
HK EBM AS

пропорционален усилвател цифров

Свойства

Изпълнение	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Работна температура max.	60 °C
използване	за пропорционални клапани с един и два магнита без датчик



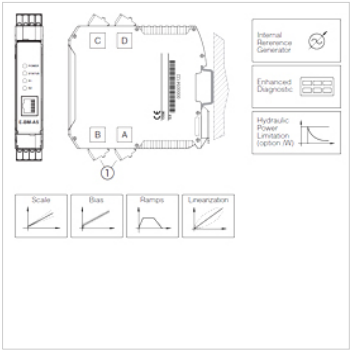

Описание

за пропорционални клапани с един и два магнита без датчик
Стандартно захранване с напрежение: +24 VDC изправен и филтриран
макс. консумирана енергия: 50 W / 100 W
макс. ток към магнитите: 2,7 A при 24 VDC / 3,3 A при 12 VDC
референтен входящ сигнал: ± 10 VDC / ± 20 mA
носач за шина DIN 35x7,5

Артикул

Обозначение	за тип на вентила	Тегло (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 магнит за HK проп. пътни клапани	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 магнит за HK проп. пътни клапани	0,2

е принадлежност към следните продукти

HK DHZO A	Пропорционален магнитен пътен клапан ном. размер 6
HK DKZOR A	Пропорционален магнитен пътен клапан ном. размер 10
HK HZGO A 031	пропорционален клапан за намаляване на налягането ном. размер 6
HK HZMO A 030	пропорционален клапан за ограничаване на налягането ном. размер 6
HK KZGO A 031	пропорционален клапан за намаляване на налягането ном. размер 10
HK RZGO A 033	пропорционален клапан за намаляване на налягането ном. размер 6
HK RZMO A 010	пропорционален клапан за ограничаване на налягането ном. размер 6
HK RZMO A 030	пропорционален клапан за ограничаване на налягането ном. размер 6

Допълнителни елементи

HK EA EC	адаптер кабел

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.