


Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 700
Съединение 1	гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1	60° външен конус
съкращение	DKR
Стандарт	ISO 8434-6 BS 5200
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

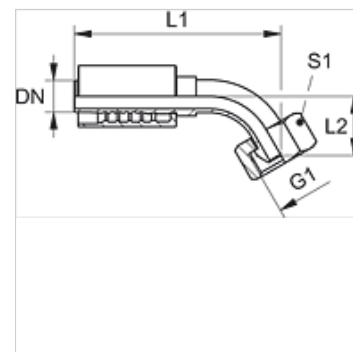

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 750 AB 45 PLUS	51	32	2"	G 2" -11	251,5	62,5	70