


HK GEH ZP NG10 KH

корпус на клапан ZP ном. размер 10 със сферичен кран

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка сферичен кран в A+B
Обем на доставката	вкл. 1x ръчен лост за сферичен кран
Работно налягане	макс. 315 bar
Обемен поток	макс. 120 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 05 ном. размер 10

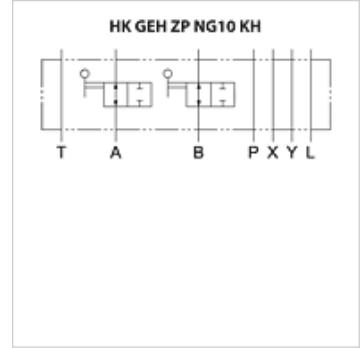

Описание

клапан с междинна планка с кранове за сферични кранове за изграждане на верижни

съединения във височина с клапани ISO/Cetop 05 ном. размер 10

С тази междинна планка могат да бъдат спрени всички намиращи се отгоре компоненти

– без натоварване на налягане както и изпразване както и без нарушаване на
останалия кръг.

Указания за поръчка

други изпълнения при запитване

Допълнителна информация

Големите инсталации са податливи на неизправности поради високия брой
регулиращи елементи. Ако напр. в централна хидравлична инсталация във валцова
мелница един магнитен клапан излезе от строя, този регулиращ елемент би трябвало
да бъде придвижен ръчно или производството да бъде прекъснато за смяна на
клапана.

За целта инсталацията би трябвало да бъде освободена от налягането, евент.
намиращият се под външно налягане цилиндър да бъде каптиран и маслото да бъде
изпуснато от напорните тръбопроводи към цилиндъра. Освен това след смяна на
магнитния клапан тръбопроводите трябва отново да бъдат напълнени и
обезвъздушени.

При използване на тази междинна планка със сферичен кран след блокиране на всички
канали трябва да бъде сменен монтирания върху планката пътен клапан. Това се
извършва без натоварване на налягане, без изпразване на системата и свързаните с
нея замърсявания, без обезвъздушаване и без нарушаване на останалите управлени.

По този начин се осъществява значително намаляване на времената на престой на
хидравличните инсталации. Потеглянето на инсталацията при първоначално
въвеждане в експлоатация се улеснява, тъй като при смяна на промиващата планка с
пътни клапани тя не трябва да се изпразва. Освен това се създава възможност,
свързаните цилиндри под изключително външно натоварване да не трябва да бъдат
фиксираны за периода на изчакване. Тъй като схемите на свързване на двете страни
на свързване за магнитните пътни клапани са идентични, магнитните планки могат да
бъдат оборудвани допълнително без проблем.

Артикул

Обозначение	действа в канал	Височина на плочата (mm)	Тегло (kg)
HK ZP NG10 KH AB	A + B	100	4,5