
# HK VA PIS EL

индикация за замърсявания електрическа

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение** | M 20x1,5 |
| **използване** | за напорни филтри FI MD 315, FI HD 400 |



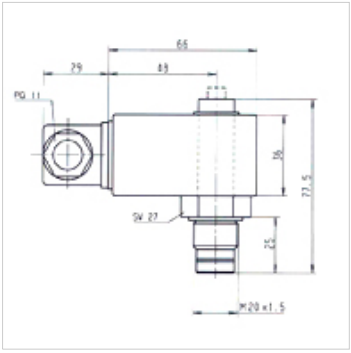


## Указание

Посредством превключване на електрическия елемент на схемата на 180° може да бъде променена функцията на превключване (нормално затворен или нормално отворен контакт). При доставка е нормално затворен контакт.

## Описание

индикации за замърсяване в електрическо изпълнение за напорни филтри

## Артикул

| Обозначение | Вид | Точка на превключване (bar) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK VA PIS 3092 5 EL** | elektrical, max. 250VAC | 5,0 | 0,25 |

## е принадлежност към следните продукти

| | |
|---|---|
| **FI MD 315** | филтър средно налягане 315bar |
| **FI MD GEH** | корпус за филтър средно налягане 315bar |
| **FI HD 400** | филтър високо налягане 400bar |
| **FI HD GEH** | корпус за филтър високо налягане 400bar |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*