

HK VA PIS EL


индикация за замърсявания електрическа

HANSA FLEX

Свойства

Съединение M 20x1,5

използване за напорни филтри FI MD 315, FI HD 400

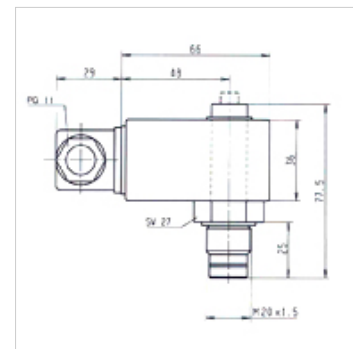

Указание

Посредством превключване на електрическия елемент на схемата на 180° може да бъде променена функцията на превключване (нормално затворен или нормално отворен контакт). При доставка е нормално затворен контакт.

Описание

индикации за замърсяване в електрическо изпълнение за напорни филтри

Артикул

| Обозначение | Вид | Точка на превключване (bar) | Тегло (kg) |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| HK VA PIS 3092 5 EL | elektrical, max. 250VAC | 5,0 | 0,25 |

е принадлежност към следните продукти

| | |
|-----------|---|
| FI MD 315 | филтър средно налягане 315bar |
| FI MD GEN | корпус за филтър средно налягане 315bar |
| FI HD 400 | филтър високо налягане 400bar |
| FI HD GEN | корпус за филтър високо налягане 400bar |