

HK VA PIS EL


индикация за замърсявания електрическа

HANSA FLEX

Свойства

Съединение M 20x1,5

използване за напорни филтри FI MD 315, FI HD 400

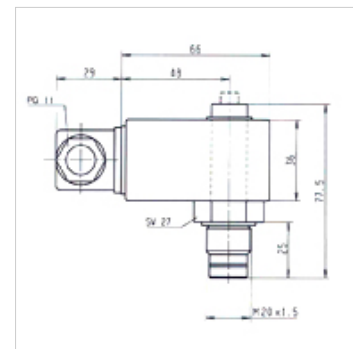

Указание

Посредством превключване на електрическия елемент на схемата на 180° може да бъде променена функцията на превключване (нормално затворен или нормално отворен контакт). При доставка е нормално затворен контакт.

Описание

индикации за замърсяване в електрическо изпълнение за напорни филтри

Артикул

Обозначение	Вид	Точка на превключване (bar)	Тегло (kg)
HK VA PIS 3092 5 EL	elektrical, max. 250VAC	5,0	0,25

е принадлежност към следните продукти

FI MD 315	филтър средно налягане 315bar
FI MD GEN	корпус за филтър средно налягане 315bar
FI HD 400	филтър високо налягане 400bar
FI HD GEN	корпус за филтър високо налягане 400bar