
HK 055 283

възвратен клапан SC, с единично действие с обезвъздушаване

Свойства

Изпълнение	сферична блокировка деблокиращо се - с единично действие изпълнение на седло - без утечки вентилирана зона на задействане
Материал	корпус: алуминий вътрешни части от стомана
Работно налягане	макс. 350 bar



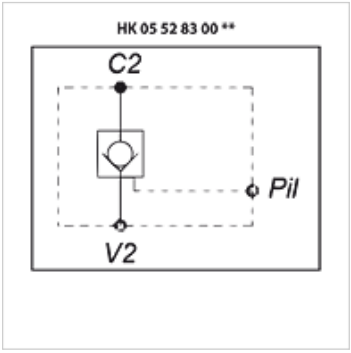

Артикул

Обозначение	Резба	Налягане на отваряне (bar)	Отношение на регулиране на подаването	Q max. (L/min)	Тегло (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.