

НК 055 283

възвратен клапан SC, с единично действие с обезвъздушаване


HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение сферична блокировка
деблокиращо се - с единично действие
изпълнение на седло - без утечки
вентилирана зона на задействане

Материал корпус: алуминий
вътрешни части от стомана

Работно налягане макс. 350 bar

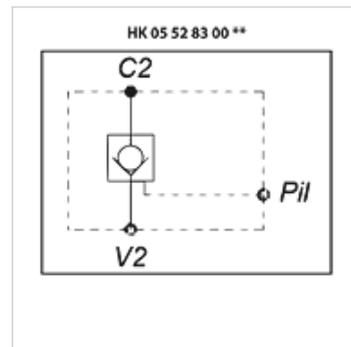

Артикул

| Обозначение | Резба | Налягане на отваряне (bar) | Отношение на регулиране на подаването | Q max. (L/min) | Тегло (kg) |
|--------------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|
| НК 055 283 000 200 | G 3/8" | 1,0 | 1:10 | 30 | 0,62 |
| НК 055 283 000 201 | G 3/8" | 4,5 | 1:10 | 30 | 0,62 |