

SKF STUETZRING HA


опорен пръстен за SKF...HA

HANSA FLEX

Свойства

подходящо за неподвижна половина на завинтващ се куплунг
SKF...HA

Материал PTFE

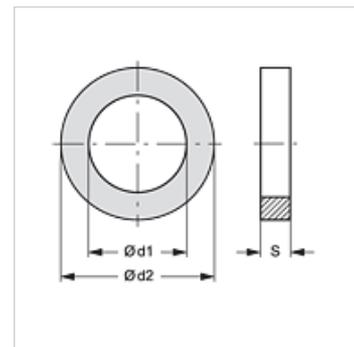

Артикул

| Обозначение | DN* | Конструктивен размер |
|----------------------|-----|----------------------|
| SKF STUETZRING 10 HA | 10 | 3/8" |
| SKF STUETZRING 13 HA | 12 | 1/2" |
| SKF STUETZRING 20 HA | 19 | 3/4" |
| SKF STUETZRING 25 HA | 25 | 1" |
| SKF STUETZRING 32 HA | 31 | 1.1/4" |
| SKF STUETZRING 40 HA | 38 | 1.1/2" |

DN = номинален диаметър, номинална ширина

е резервна част към следните продукти

SKF IR HA неподвижна половина на завинтващ се куплунг

Допълнителни елементи

SKF ORING HA кръгло уплътнение за SKF...HA