
HK B3/B14 400/690V IE3

електродвигател B3/B14 400/690V IE3

Свойства

Изпълнение	модификация B3/B14 крачетата могат да се демонтират
вид защита	IP 55
околна температура	-20 °C до +40 °C
Материал	корпус: алуминий лакиран



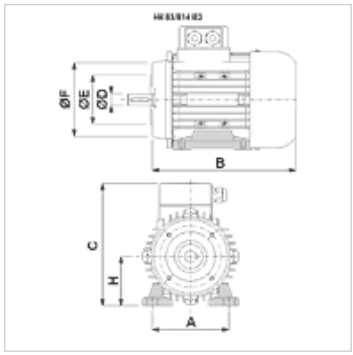

Указание

Двигателите с прогресивно изпълнение имат по-висока номинална мощност по DIN при един и същ типов размер.

Описание

енергоспестяващи двигатели с накъсо съединен ротор, със собствено охлаждане
High Efficiency IE3 - IEC60034-30:2009
разчетно напрежение 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4-полюсно
толеранс на напрежението +- 5%

Артикул

Обозначение	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	Изпълнение	B (mm)	C (mm)	Ø D вал (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE3) %	Тегло (kg)
HKK 410A 112MA4 IE3	1440	4,00	8,10	0,80	112	190	-	345	288	28	110	160	88,6	39,5
HKK 411A 112MC4 IE3	1440	5,50	11,10	0,80	112	190	прогресивно	341	288	28	110	160	89,6	43,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = номинални обороти при 400 V/50 Hz – I 50 Hz = номинален ток при 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = коефициент на мощност cos phi при 50 Hz – η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.