
NP 100
Маркуч за щекерно свързване

HANSA-FLEX

Свойства

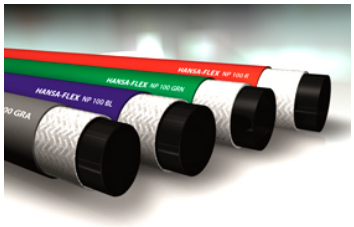

Диапазон на използване	зона на ниско налягане рециркулационни маркучи пневматични управления капитално строителство общо приложение за въздух, вода и т.н.
Вътрешен слой	NBR (нитрил) основа
Подложка	една оплетена подложка от текстил
Външен слой	синтетична гума
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Течности	хидравлични масла (на основата на минерално масло) незамръзващи течности въздух (до + 70 °C) вода (0 °C до + 85 °C)

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Цвят
NP 106	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	черен
NP 110	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	черен
NP 113	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	черен
NP 116	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	черен
NP 120	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	черен
NP 106 BL	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	син
NP 110 BL	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	син
NP 113 BL	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	син
NP 116 BL	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	син
NP 120 BL	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	син
NP 106 GRN	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	зелен
NP 110 GRN	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	зелен
NP 113 GRN	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	зелен
NP 116 GRN	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	зелен
NP 120 GRN	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	зелен
NP 106 R	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	червен
NP 110 R	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	червен
NP 113 R	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	червен
NP 116 R	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	червен
NP 120 R	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	червен
NP 106 GRA	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	сив
NP 110 GRA	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	сив
NP 113 GRA	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	сив

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.