



# HK DHZE A

пропорционален магнитен пътен клапан ном. размер 6

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Изпълнение</b>	4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан с директно управление за приложение в отворен регулиращ кръг
<b>Обем на доставката</b>	с бобина, без щекер
<b>Работно налягане</b>	P, A, B: макс. 350bar / T: макс. 210bar
<b>Съединение</b>	ISO/Cetop 03 ном. размер 6

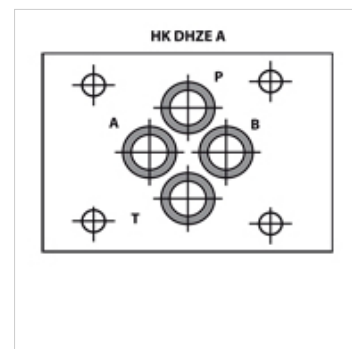

## Описание

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)  
 капсуловани в комплект магнитни бобини  
 време за задействане < 30 мсек  
 хистерезис < 5%

## Указания за поръчка

други изпълнения при запитване

## Артикул

Обозначение	В-ид	Q м-ах.	покрытие	Регулиране	Изпълнение	Тип бутало	Т-ег-ло
		(L/min)					(kg)
HK DHZE A 051 L5	40	70	P, A, B, T положително (затворено)	линейно	върщане на пружината назад	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	15
HK DHZE A 071 D5	40	70	P, A, B, T положително (затворено)	прогресивно, преход A, B в отношение 2:1	върщане на пружината назад	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	20
HK DHZE A 071 S3	40	45	P, A, B, T положително (затворено)	прогресивно	върщане на пружината назад до 0	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	20
HK DHZE A 071 L5	40	70	P, A, B, T положително (затворено)	линейно	върщане на пружината назад до 0	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	20
HK DHZE A 073 D5	40	70	P положително (затворено); A, B, T отрицателно (отворено)	прогресивно, преход A, B в отношение 2:1	върщане на пружината назад до 0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	20
HK DHZE A 073 S3	40	45	P положително (затворено); A, B, T отрицателно (отворено)	прогресивно	върщане на пружината назад до 0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	20
HK DHZE A 073 L5	40	70	P положително (затворено); A, B, T отрицателно (отворено)	линейно	върщане на пружината назад до 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	20

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - макс. обменен поток

## Принадлежности

HK EBM AS	пропорционален усилвател цифров
HK SP DIN 43650	Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3