
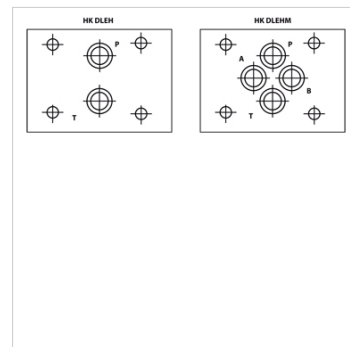


### Свойства

<b>Обем на доставката</b>	с бобина 24DC без щекер
<b>Работно налягане</b>	P, A, B: макс. 350bar / T: макс. 210bar
<b>Обемен поток</b>	макс. 30 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
<b>Съединение</b>	ISO/Cetop 03 ном. размер 6
<b>Закрепване</b>	4 бр. болт с вътрешен шестстен M5x50 12.9



### Описание

2- или 3- пътни седлови клапани с 2 положения на включване  
магнитите и всички подвижни части се включват вътрешно в масло  
магнитна бобина 24 VDC с аварийно ръчно задействане

### Артикул

Обозначение	Вид	Обемен поток max. (L/min)	Изпълнение	Тегло (kg)
HK DLEN 2A X 24DC	2/2	12,0	без ток отворено	1,5
HK DLEN 2C X 24DC	2/2	12,0	без ток затворено	1,5
HK DLEN 3A X 24DC	3/2	12,0	без ток отворено	1,5
HK DLEN 3C X 24DC	3/2	12,0	без ток затворено	1,5
HK DLENM 3A X 24DC	3/2	30,0	без ток отворено	1,7
HK DLENM 3C X 24DC	3/2	30,0	без ток затворено	1,7

### Принадлежности

HK SP DIN 43650	Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3