

HK PA MC

кабелен конектор защита против експлозии

Свойства

Конструкция	кабелни конектори съгласно ATEX, IECEx и EAC
работна температура	-60 °C до +100 °C
Материал	месинг никелиран
използване	за използване с не бронирани кабели с пластмасова изолация Ø 6,5 - 11,9 мм



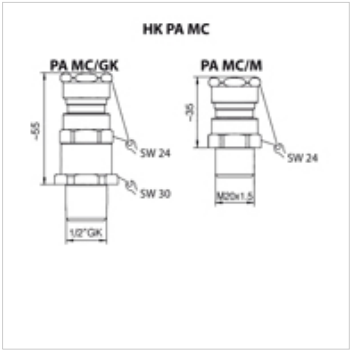

Артикул

Обозначение	Резба	Тегло (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

е принадлежност към следните продукти

HK DHA	Магнитен пътен клапан ном. размер 6, със защита против експлозии

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.