
# CHEM TEFLON

маркуч за химически продукти

## Свойства

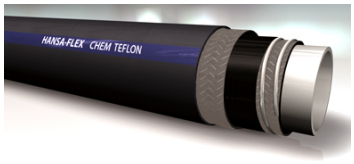


| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | химическа промишленост |
| **Особени белези** | без фталати тестван съгласно 1907/2006 / EG (REACH)<br>устойчив на вакуум 675 mmHg (26,6 inHg)<br>тип Ω/T съгласно EN 12115 ( R |
| **Стандарт** | EN 12115, TRBF131 част 2 |
| **Вътрешен слой** | PTFE |
| **Подложка** | синтетични текстилни подложки, спирали от стоманена тел, многожилни гъвкави медни проводници |
| **Външен слой** | гладък<br>EPDM<br>проводим<br>устойчив на износване, стареене и озон<br>с дизайн на плат |
| **Цвят** | черен |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура max.** | 150 °C |
| **Разрешително** | в съответствие с FDS21 CFR 177.1550<br>USP XXXII class VI<br>ISO 10993 Sections 5,10,11:2009<br>3A Sanitary Standard Class II |

## Артикул

| Обозначение | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Работно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Вакум (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHEM 13-6 TEFLON** | 1/2" | 13,0 | 25 | 16,0 | 64 | 0,7 | 90 |
| **CHEM 19-6 TEFLON** | 3/4" | 19,0 | 31 | 16,0 | 64 | 0,7 | 130 |
| **CHEM 25-6 TEFLON** | 1" | 25,0 | 37 | 16,0 | 64 | 0,7 | 170 |
| **CHEM 32-6 TEFLON** | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 16,0 | 64 | 0,7 | 215 |
| **CHEM 38-6.5 TEFLON** | 1.1/2" | 38,0 | 51 | 16,0 | 64 | 0,7 | 255 |
| **CHEM 50-8 TEFLON** | 2" | 50,0 | 66 | 16,0 | 64 | 0,7 | 330 |
| **CHEM 63.5-8 TEFLON** | 2.1/2" | 63,5 | 80 | 16,0 | 48 | 0,7 | 430 |
| **CHEM 75-8 TEFLON** | 3" | 75,0 | 91 | 16,0 | 64 | 0,7 | 510 |
| **CHEM 100-8 TEFLON** | 4" | 100,0 | 116 | 12,0 | 48 | 0,7 | 675 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*