


# LM VA

Hrdlové šroubení, tvar L

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Přípoj 1</b>           | metrický vnější cylindrický závit            |
| <b>Tvar těsnění 1</b>     | Tvar B                                       |
| <b>Přípoj 2 + 3</b>       | metrický vnější cylindrický závit            |
| <b>Tvar těsnění 2 + 3</b> | Vnitřní kužel 24°                            |
| <b>Konstrukce</b>         | hrdlové šroubení                             |
| <b>Provedení</b>          | tvar L                                       |
| <b>Norma</b>              | DIN 2353<br>ISO 8434-1                       |
| <b>Obsah dodávky</b>      | hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem |
| <b>Materiál</b>           | Ušlechtilá ocel                              |

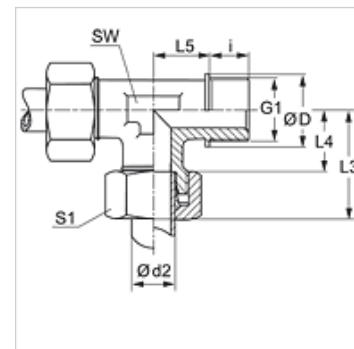

## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení       | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1         | Ø D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|----------------|-------------|------------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LM NW 20 HL VA | L           | PN 160                 | 22        | M 26 x 1,5 | 31       | 16     | 27,5    | 44,0    | 26      | 27      | 36 |
| LM NW 25 HL VA | L           | PN 160                 | 28        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 30,5    | 47,0    | 30      | 36      | 41 |
| LM NW 32 HL VA | L           | PN 160                 | 35        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 34,5    | 56,0    | 34      | 41      | 50 |
| LM NW 40 HL VA | L           | PN 160                 | 42        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 40,0    | 63,0    | 39      | 50      | 60 |
| LM NW 16 HS VA | S           | PN 400                 | 20        | M 27 x 2   | 32       | 16     | 48,0    | 26,5    | 26      | 27      | 36 |
| LM NW 20 HS VA | S           | PN 400                 | 25        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 54,0    | 30,0    | 30      | 36      | 46 |
| LM NW 25 HS VA | S           | PN 250                 | 30        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 62,0    | 35,5    | 34      | 41      | 50 |
| LM NW 32 HS VA | S           | PN 250                 | 38        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 72,0    | 41,0    | 39      | 50      | 60 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø d2 = vnější průměr trubky

## Varianty produktu

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| LM     | Hrdlové šroubení, tvar L, Ocel            |
| XLM VA | Hrdlové šroubení, tvar L, Ušlechtilá ocel |