
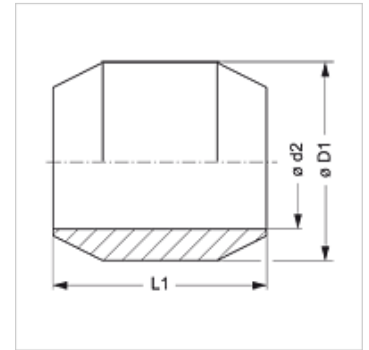


Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Konstrukce | Kroužek s dvojitým kuželem |
| Norma | DIN 3862 |
| Oblast použití | Pro přesuvné matice A DIN 3870 a přesuvné šrouby DIN 3871 |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Popis

Pro přesuvné matice A DIN 3870 a přesuvné šrouby DIN 3871.

Výrobek

| Označení | Ø D1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|----------|--------------|--------------|------------|
| SRDK 06 | 8 | 6 | 6,5 |
| SRDK 08 | 10 | 8 | 6,5 |
| SRDK 10 | 12 | 10 | 7,5 |
| SRDK 12 | 14 | 12 | 8,0 |
| SRDK 18 | 20 | 18 | 9,0 |

Ø d2 = vnější průměr trubky

Varianty produktu

SRDK MG Dvojitý kuželový kroužek, mosaz