


XK VA

Šroubení, křížový tvar

Vlastnosti

| | |
|--------------------|---|
| Přípoj 1 - 4 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 - 4 | Vnitřní kužel 24° |
| Konstrukce | Šroubení |
| Provedení | tvár K |
| Norma | DIN 3951 |
| Obsah dodávky | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |

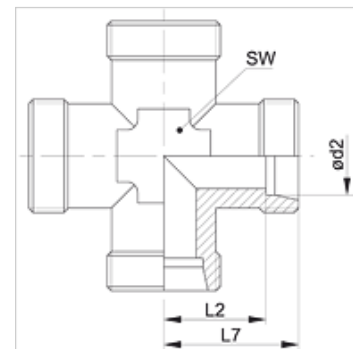

Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|----------------|-------------|------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| XK 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | 11,0 | 15,0 | 9 |
| XK 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | 9,5 | 15,0 | 9 |
| XK 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | 11,5 | 17,0 | 12 |
| XK NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | 12,0 | 19,0 | 12 |
| XK NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | 14,0 | 21,0 | 12 |
| XK NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | 15,0 | 22,0 | 14 |
| XK NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | 17,0 | 24,0 | 17 |
| XK NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | 21,0 | 28,0 | 19 |
| XK NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 23,5 | 31,0 | 24 |
| XK NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | 27,5 | 35,0 | 27 |
| XK NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | 30,5 | 38,0 | 36 |
| XK NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | 34,5 | 45,0 | 41 |
| XK NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | 40,0 | 51,0 | 50 |
| XK NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | 16,0 | 23,0 | 12 |
| XK NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | 17,0 | 24,0 | 14 |
| XK NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | 17,5 | 25,0 | 17 |
| XK NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | 21,5 | 29,0 | 17 |
| XK NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | 22,0 | 30,0 | 19 |
| XK NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | 24,5 | 33,0 | 24 |
| XK NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | 26,5 | 37,0 | 27 |
| XK NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | 30,0 | 42,0 | 36 |
| XK NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | 35,5 | 49,0 | 41 |
| XK NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | 41,0 | 57,0 | 50 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø d2 = vnější průměr trubky

Varianty produktu

| | |
|------|---|
| XK | Šroubení, křížový tvar, Ocel |
| K VA | Šroubení, křížový tvar, Ušlechtilá ocel |