


## Vlastnosti

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Přípoj 1</b>           | Nátrubky nepředmontované                        |
| <b>Tvar těsnění 1</b>     | Připojení se zářezným kroužkem                  |
| <b>Přípoj 2 + 3</b>       | metrický vnější cylindrický závit               |
| <b>Tvar těsnění 2 + 3</b> | Vnitřní kužel 24°                               |
| <b>Konstrukce</b>         | Šroubení směrově stavitelné                     |
| <b>Provedení</b>          | tvar L  |
| <b>Obsah dodávky</b>      | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| <b>Materiál</b>           | Ocel  |
| <b>Povrchová ochrana</b>  | galvanicky potažený                             |

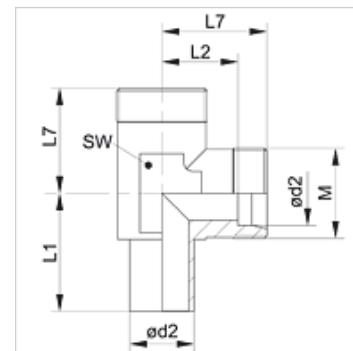

## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení      | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-------------|------------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| XNEL NW 04 HL | L           | PN 315                 | 6         | M 12 x 1,5 | 26,0    | 12,0    | 19      | 12      |
| XNEL NW 06 HL | L           | PN 315                 | 8         | M 14 x 1,5 | 27,5    | 14,0    | 21      | 12      |
| XNEL NW 08 HL | L           | PN 315                 | 10        | M 16 x 1,5 | 29,0    | 15,0    | 22      | 14      |
| XNEL NW 10 HL | L           | PN 315                 | 12        | M 18 x 1,5 | 29,5    | 17,0    | 24      | 17      |
| XNEL NW 13 HL | L           | PN 315                 | 15        | M 22 x 1,5 | 32,5    | 21,0    | 28      | 19      |
| XNEL NW 16 HL | L           | PN 315                 | 18        | M 26 x 1,5 | 35,5    | 23,5    | 31      | 24      |
| XNEL NW 20 HL | L           | PN 160                 | 22        | M 30 x 2   | 38,5    | 27,5    | 35      | 27      |
| XNEL NW 25 HL | L           | PN 160                 | 28        | M 36 x 2   | 41,5    | 30,5    | 38      | 36      |
| XNEL NW 32 HL | L           | PN 160                 | 35        | M 45 x 2   | 51,0    | 34,5    | 45      | 41      |
| XNEL NW 40 HL | L           | PN 160                 | 42        | M 52 x 2   | 56,0    | 40,0    | 51      | 50      |
| XNEL NW 03 HS | S           | PN 630                 | 6         | M 14 x 1,5 | 29,0    | 16,0    | 23      | 12      |
| XNEL NW 04 HS | S           | PN 630                 | 8         | M 16 x 1,5 | 27,5    | 17,0    | 24      | 14      |
| XNEL NW 06 HS | S           | PN 630                 | 10        | M 18 x 1,5 | 30,0    | 17,5    | 25      | 17      |
| XNEL NW 08 HS | S           | PN 630                 | 12        | M 20 x 1,5 | 31,0    | 21,5    | 29      | 17      |
| XNEL NW 10 HS | S           | PN 630                 | 14        | M 22 x 1,5 | 35,0    | 22,0    | 30      | 19      |
| XNEL NW 13 HS | S           | PN 400                 | 16        | M 24 x 1,5 | 36,5    | 24,5    | 33      | 24      |
| XNEL NW 16 HS | S           | PN 400                 | 20        | M 30 x 2   | 44,5    | 26,5    | 37      | 27      |
| XNEL NW 20 HS | S           | PN 400                 | 25        | M 36 x 2   | 50,0    | 30,0    | 42      | 36      |
| XNEL NW 25 HS | S           | PN 400                 | 30        | M 42 x 2   | 55,0    | 35,5    | 49      | 41      |
| XNEL NW 32 HS | S           | PN 315                 | 38        | M 52 x 2   | 63,0    | 41,0    | 57      | 50      |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - Ø d2 = vnější průměr trubky

## Varianty produktu

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>XNEL VA</b> | Šroubení, tvar L, Ušlechtilá ocel |
| <b>NEL</b>     | Šroubení, tvar L, Ocel            |

## Přídavné elementy

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>VOM</b> | Předmontované hrdlo |
|------------|---------------------|