
# AVR
Hrdlové šroubení

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnější cylindrický závit BSP |
| **Tvar těsnění 1** | Tvar B |
| **Přípoj 2** | metrické závity pro matice |
| **Tvar těsnění 2** | Nátrubky se zářezným kroužkem |
| **Konstrukce** | hrdlové šroubení |
| **Provedení** | přímé |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obsah dodávky** | trubkové hrdlo s přesuvnou maticí a hrdlo s přesuvnou maticí a předmontovaným zářeným kroužkem |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



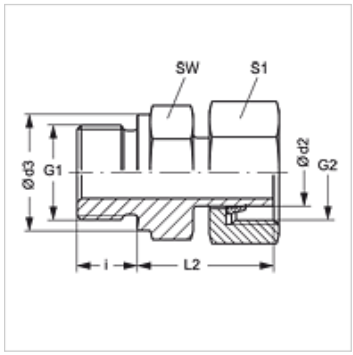


## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AVR NW 04 L** | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 14 | 8 | 24,5 | 14 | 14 |
| **AVR NW 06 L** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 18 | 12 | 27,0 | 19 | 17 |
| **AVR NW 08 L** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 18 | 12 | 27,5 | 19 | 19 |
| **AVR NW 10 L 1/4** | L | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 18 | 12 | 28,5 | 19 | 22 |
| **AVR NW 10 L** | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 | 12 | 30,0 | 22 | 22 |
| **AVR NW 10 L 1/2** | L | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 26 | 14 | 30,5 | 27 | 22 |
| **AVR NW 13 L 3/8** | L | PN 315 | 15 | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 22 | 12 | 30,0 | 22 | 27 |
| **AVR NW 13 L** | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 26 | 14 | 30,5 | 27 | 27 |
| **AVR NW 16 L** | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 26 | 14 | 31,5 | 27 | 32 |
| **AVR NW 20 L** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 32,5 | 32 | 36 |
| **AVR NW 25 L 3/4** | L | PN 160 | 28 | G 3/4" -14 | M 36 x 2 | 32 | 16 | 34,0 | 32 | 41 |
| **AVR NW 25 L** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 35,0 | 41 | 41 |
| **AVR NW 32 L** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 49 | 20 | 42,5 | 50 | 50 |
| **AVR NW 40 L** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 47,0 | 55 | 60 |
| **AVR NW 03 S** | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 18 | 12 | 27,0 | 19 | 17 |
| **AVR NW 04 S** | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 18 | 12 | 27,0 | 19 | 19 |
| **AVR NW 06 S** | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 | 12 | 32,0 | 22 | 22 |
| **AVR NW 08 S** | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 22 | 12 | 32,0 | 22 | 24 |
| **AVR NW 08 S 1/2** | S | PN 400 | 12 | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 26 | 14 | 35,0 | 27 | 24 |
| **AVR NW 10 S** | S | PN 400 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 26 | 14 | 36,5 | 27 | 27 |
| **AVR NW 13 S 3/8** | S | PN 400 | 16 | G 3/8" -19 | M 24 x 1,5 | 22 | 12 | 34,0 | 22 | 30 |
| **AVR NW 13 S** | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 26 | 14 | 37,0 | 27 | 30 |
| **AVR NW 13 S 3/4** | S | PN 400 | 16 | G 3/4" -14 | M 24 x 1,5 | 32 | 16 | 38,5 | 32 | 30 |
| **AVR NW 16 S** | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 43,0 | 32 | 36 |
| **AVR NW 20 S** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 48,0 | 41 | 46 |
| **AVR NW 25 S** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 51,0 | 50 | 50 |
| **AVR NW 32 S** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 60,0 | 55 | 60 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø d2 = vnější průměr trubky

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **AVR VA** | Hrdlové šroubení, Ušlechtilá ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*