
# XNEL VA
Šroubení, tvar L

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Nátrubky nepředmontované |
| **Tvar těsnění 1** | Připojení se zářezným kroužkem |
| **Přípoj 2 + 3** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 2 + 3** | Vnitřní kužel 24° |
| **Konstrukce** | Šroubení směrově stavitelné |
| **Provedení** | tvar L |
| **Obsah dodávky** | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| **Materiál** | Ušlechtilá ocel |



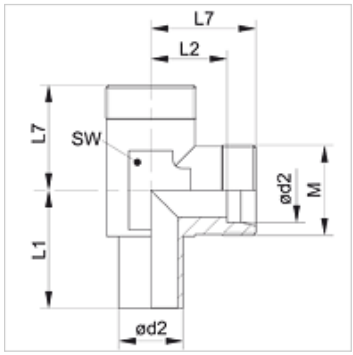


## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XNEL NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 12,0 | 19 | 12 |
| **XNEL NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 14,0 | 21 | 12 |
| **XNEL NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | 22 | 14 |
| **XNEL NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 17,0 | 24 | 17 |
| **XNEL NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 21,0 | 28 | 19 |
| **XNEL NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 23,5 | 31 | 24 |
| **XNEL NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 27,5 | 35 | 27 |
| **XNEL NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 41,5 | 30,5 | 38 | 36 |
| **XNEL NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,0 | 34,5 | 45 | 41 |
| **XNEL NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 40,0 | 51 | 50 |
| **XNEL NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 29,0 | 16,0 | 23 | 12 |
| **XNEL NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 17,0 | 24 | 14 |
| **XNEL NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 30,0 | 17,5 | 25 | 17 |
| **XNEL NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 21,5 | 29 | 17 |
| **XNEL NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 35,0 | 22,0 | 30 | 19 |
| **XNEL NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 36,5 | 24,5 | 33 | 24 |
| **XNEL NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 26,5 | 37 | 27 |
| **XNEL NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,0 | 30,0 | 42 | 36 |
| **XNEL NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 35,5 | 49 | 41 |
| **XNEL NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 63,0 | 41,0 | 57 | 50 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø d2 = vnější průměr trubky

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **XNEL** | Šroubení, tvar L, Ocel |
| **NEL VA** | Šroubení, tvar L, Ušlechtilá ocel |

## Přídavné elementy

| | |
|---|---|
| **VOM** | Předmontované hrdlo |