
DTR VA

Otočné šroubení, bez škrtiče, tvar T

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1	Kroužek s těsnicí hranou
Přípoj 2 + 3	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 2 + 3	Vnitřní kužel 24°
Konstrukce	Otočné šroubení bez škrcení
Provedení	tvar T
Norma	DIN 3865
Obsah dodávky	hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem
Materiál	Ušlechtilá ocel



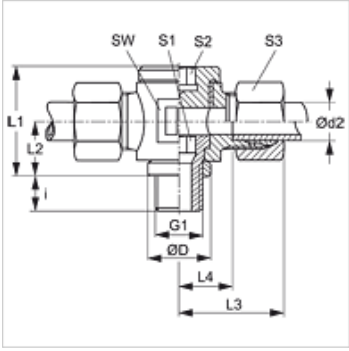

Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Výrobek

Označení	Typová řada	Provozní tlak v barech	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
DTR NW 06 HL VA	L	PN 160	8	G 1/4" -19	18	12	30	15	29	14,0	22	8	8	17
DTR NW 13 HL VA	L	PN 100	15	G 1/2" -14	26	14	40	20	35	20,0	30	12	12	27

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø d2 = vnější průměr trubky

Varianty produktu

DTR VA	Otočné šroubení, bez škrtiče, tvar T, Ušlechtilá ocel
XDTR VA	Otočné šroubení, bez škrtiče, tvar T, Ušlechtilá ocel

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.