


Vlastnosti

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Přípoj 1 | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| Tvar těsnění 1 | Tvar A |
| Přípoj 2 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 | Vnitřní kužel 24° |
| Konstrukce | Šroubení k našroubování |
| Provedení | přímé |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Obsah dodávky | hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem |
| Materiál | mosaz |

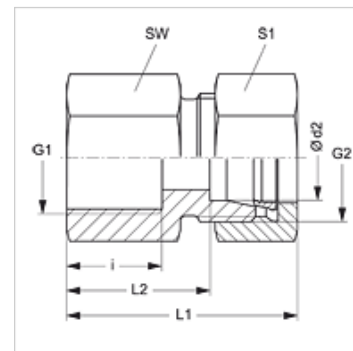

Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|----------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|----|
| GAR NW 04 HL MG | L | PN 200 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 12,0 | 34,0 | 19,0 | 14 | 14 |
| GAR NW 06 HL MG | L | PN 200 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 17,0 | 39,0 | 24,0 | 19 | 17 |
| GAR NW 06 HL 1/2 MG | L | PN 200 | 8 | G 1/2" -14 | M 14 x 1,5 | 20,0 | 44,0 | 29,0 | 27 | 17 |
| GAR NW 08 HL MG | L | PN 200 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 40,0 | 25,0 | 19 | 19 |
| GAR NW 10 HL MG | L | PN 200 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 41,0 | 26,0 | 22 | 22 |
| GAR NW 13 HL MG | L | PN 200 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 20,0 | 45,0 | 30,0 | 27 | 27 |
| GAR NW 16 HL MG | L | PN 200 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 20,0 | 46,0 | 29,5 | 27 | 32 |
| GAR NW 20 HL MG | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 22,0 | 51,0 | 34,5 | 32 | 36 |
| GAR NW 04 HS MG | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 41,0 | 26,0 | 19 | 19 |
| GAR NW 06 HS MG | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 42,0 | 26,5 | 24 | 22 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - Ø d2 = vnější průměr trubky

Varianty produktu

| | |
|---------------|------------------------------------------|
| GAR | Šroubení k našroubování, Ocel |
| GAR VA | Šroubení k našroubování, Ušlechtilá ocel |