


Vlastnosti

| | |
|----------------------------|---|
| Přípoj 1 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 | Tvar E |
| Přípoj 2 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 | Vnitřní kužel 24° |
| Konstrukce | Otočné šroubení (zašroubované připojení) |
| Konstrukční doplněk | Kluzné ložisko |
| Provedení | přímé |
| Obsah dodávky | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

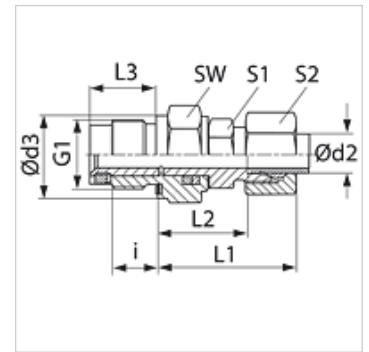

Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | Ø d3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------|------------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| GVM NW 04 HL 14 | L | PN 40 | 6 | M 14 x 1,5 | 12 | 19 | 27 | 20,0 | 18,0 | 19 | 12 | 14 |
| GVM NW 06 HL 14 | L | PN 40 | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | 19 | 29 | 21,0 | 18,0 | 19 | 12 | 17 |
| GVM NW 08 HL 18 | L | PN 40 | 10 | M 18 x 1,5 | 12 | 24 | 30 | 26,0 | 18,0 | 24 | 14 | 19 |
| GVM NW 10 HL 22 | L | PN 40 | 12 | M 22 x 1,5 | 14 | 27 | 32 | 27,0 | 21,0 | 27 | 17 | 22 |
| GVM NW 13 HL 27 | L | PN 40 | 15 | M 27 x 2 | 16 | 32 | 36 | 33,0 | 24,0 | 32 | 19 | 27 |
| GVM NW 16 HL 33 | L | PN 40 | 18 | M 33 x 2 | 18 | 40 | 40 | 37,5 | 27,5 | 41 | 27 | 32 |
| GVM NW 20 HL 33 | L | PN 40 | 22 | M 33 x 2 | 18 | 40 | 44 | 39,5 | 27,5 | 41 | 27 | 36 |
| GVM NW 25 HL 42 | L | PN 40 | 28 | M 42 x 2 | 20 | 50 | 47 | 44,0 | 31,0 | 50 | 36 | 41 |
| GVM NW 32 HL 48 | L | PN 40 | 35 | M 48 x 2 | 22 | 55 | 56 | 54,0 | 35,0 | 55 | 41 | 50 |
| GVM NW 03 HS 14 | S | PN 100 | 6 | M 14 x 1,5 | 12 | 19 | 31 | 21,0 | 18,0 | 19 | 12 | 17 |
| GVM NW 04 HS | S | PN 100 | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | 19 | 32 | 22,0 | 18,0 | 19 | 14 | 19 |
| GVM NW 06 HS 18 | S | PN 100 | 10 | M 18 x 1,5 | 12 | 24 | 34 | 27,0 | 18,0 | 24 | 17 | 22 |
| GVM NW 08 HS | S | PN 100 | 12 | M 22 x 1,5 | 14 | 27 | 38 | 28,0 | 21,0 | 27 | 17 | 24 |
| GVM NW 13 HS 27 | S | PN 100 | 16 | M 27 x 2 | 16 | 32 | 43 | 34,0 | 24,0 | 32 | 24 | 30 |
| GVM NW 16 HS 33 | S | PN 100 | 20 | M 33 x 2 | 18 | 40 | 48 | 39,5 | 27,5 | 41 | 27 | 36 |
| GVM NW 20 HS | S | PN 100 | 25 | M 33 x 2 | 18 | 40 | 54 | 42,5 | 27,5 | 41 | 36 | 46 |
| GVM NW 25 HS | S | PN 100 | 30 | M 42 x 2 | 20 | 50 | 62 | 48,0 | 31,0 | 50 | 41 | 50 |
| GVM NW 32 HS | S | PN 100 | 38 | M 48 x 2 | 22 | 55 | 72 | 55,0 | 35,0 | 55 | 50 | 60 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - Ø d2 = vnější průměr trubky