


Vlastnosti

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Přípoj 1 | metrický vnější závit kuželový |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Přípoj 2 + 3 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 + 3 | Vnitřní kužel 24° |
| Konstrukce | hrdlové šroubení |
| Provedení | tvar T |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Obsah dodávky | hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |

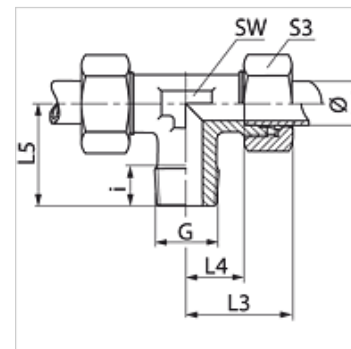

Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Vnější Ø trubky (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|----------------|-------------|------------------------|----------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| TM 04 LL 6 VA | LL | PN 100 | 4 | M 6 x 1 K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| TM 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| TM 06 LL 6 VA | LL | PN 100 | 6 | M 6 x 1 K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| TM 06 LL 8 VA | LL | PN 100 | 6 | M 8 x 1 K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| TM 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| TM 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 8 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| TM NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| TM NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| TM NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 12 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| TM NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| TM NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 12 | 36 | 21,0 | 32 | 19 | 27 |
| TM NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 14 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| TM NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| TM NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| TM NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| TM NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12 | 38 | 21,5 | 28 | 19 | 24 |
| TM NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14 | 40 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| TM NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

Ø = vnější průměr trubky – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní

Varianty produktu

| | |
|---------|-------------------------------------------|
| TMK | Hrdlové šroubení, tvar T, Ocel |
| XTMK VA | Hrdlové šroubení, tvar T, Ušlechtilá ocel |