


Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Přípoj 1 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | Tvar E |
| Přípoj 2 | Nátrubky nepředmontované |
| Tvar těsnění 2 | Připojení se zářezným kroužkem |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování |
| Provedení | přímé |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Obsah dodávky | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |

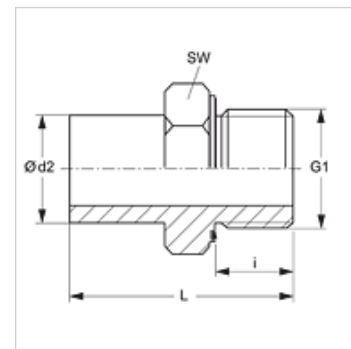

Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|-----------------------|-------------|------------------------|-----------|--------------|--------|--------|---------|
| NVR NW 04 L ED VA | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | 8 | 32,5 | 14 |
| NVR NW 04 L 1/4 ED VA | L | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | 12 | 38,5 | 19 |
| NVR NW 06 L ED VA | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 08 L ED VA | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | 12 | 39,5 | 19 |
| NVR NW 08 L 3/8 ED VA | L | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 41,0 | 22 |
| NVR NW 08 L 1/2 ED VA | L | PN 315 | 10 | G 1/2" -14 | 14 | 43,5 | 27 |
| NVR NW 10 L 1/4 ED VA | L | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | 12 | 40,5 | 19 |
| NVR NW 10 L ED VA | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 42,0 | 22 |
| NVR NW 10 L 1/2 ED VA | L | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | 14 | 44,5 | 27 |
| NVR NW 13 L 3/8 ED VA | L | PN 315 | 15 | G 3/8" -19 | 12 | 42,0 | 22 |
| NVR NW 13 L ED VA | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | 14 | 44,5 | 27 |
| NVR NW 16 L 3/8 ED VA | L | PN 315 | 18 | G 3/8" -19 | 12 | 43,0 | 22 |
| NVR NW 16 L ED VA | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | 14 | 45,5 | 27 |
| NVR NW 16 L 3/4 ED VA | L | PN 315 | 18 | G 3/4" -14 | 16 | 48,0 | 32 |
| NVR NW 20 L 3/8 ED VA | L | PN 160 | 22 | G 3/8" -19 | 12 | 43,5 | 27 |
| NVR NW 20 L 1/2 ED VA | L | PN 160 | 22 | G 1/2" -14 | 14 | 46,0 | 27 |
| NVR NW 20 L ED VA | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 16 | 48,5 | 32 |
| NVR NW 25 L ED VA | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 18 | 53,0 | 41 |
| NVR NW 32 L ED VA | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 20 | 62,5 | 50 |
| NVR NW 40 L ED VA | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 22 | 69,0 | 55 |
| NVR NW 03 S 1/8 ED VA | S | PN 630 | 6 | G 1/8" -28 | 8 | 34,5 | 14 |
| NVR NW 03 S ED VA | S | PN 630 | 6 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 04 S ED VA | S | PN 630 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 06 S 1/4 ED VA | S | PN 630 | 10 | G 1/4" -19 | 12 | 42,0 | 19 |
| NVR NW 06 S ED VA | S | PN 630 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| NVR NW 06 S 1/2 ED VA | S | PN 630 | 10 | G 1/2" -14 | 14 | 49,0 | 27 |
| NVR NW 08 S 1/4 ED VA | S | PN 630 | 12 | G 1/4" -19 | 12 | 42,0 | 19 |
| NVR NW 08 S ED VA | S | PN 630 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| NVR NW 08 S 1/2 ED VA | S | PN 630 | 12 | G 1/2" -14 | 14 | 49,0 | 27 |
| NVR NW 10 S 1/4 ED VA | S | PN 630 | 14 | G 1/4" -19 | 12 | 43,5 | 19 |
| NVR NW 10 S ED VA | S | PN 630 | 14 | G 1/2" -14 | 14 | 50,5 | 27 |
| NVR NW 13 S 3/8 ED VA | S | PN 400 | 16 | G 3/8" -19 | 12 | 46,0 | 22 |
| NVR NW 13 S ED VA | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | 14 | 51,0 | 27 |
| NVR NW 13 S 3/4 ED VA | S | PN 400 | 16 | G 3/4" -14 | 16 | 54,5 | 32 |
| NVR NW 16 S 1/2 ED VA | S | PN 400 | 20 | G 1/2" -14 | 14 | 55,5 | 27 |
| NVR NW 16 S ED VA | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 16 | 59,0 | 32 |
| NVR NW 20 S 3/4 ED VA | S | PN 400 | 25 | G 3/4" -14 | 16 | 62,0 | 32 |



Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|-------------------|-------------|------------------------|-----------|--------------|--------|--------|---------|
| NVR NW 20 S ED VA | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | 18 | 66,0 | 41 |
| NVR NW 25 S ED VA | S | PN 400 | 30 | G 1.1/4" -11 | 20 | 71,0 | 50 |
| NVR NW 32 S ED VA | S | PN 315 | 38 | G 1.1/2" -11 | 22 | 82,0 | 55 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - Ø d2 = vnější průměr trubky

Varianty produktu

NVR ED Hrdlo k zašroubování, Ocel

Náhradní díly

WD V Měkké těsnění JIC

Přídavné elementy

VOM Přemontované hrdlo