


### Vlastnosti

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Přípoj 1</b>           | Vnější cylindrický závit BSP                    |
| <b>Tvar těsnění 1</b>     | Tvar E  |
| <b>Přípoj 2 + 3</b>       | metrický vnější cylindrický závit               |
| <b>Tvar těsnění 2 + 3</b> | Vnitřní kužel 24°                               |
| <b>Konstrukce</b>         | Otočná šroubení bez škrtení (vysokotlaká)       |
| <b>Provedení</b>          | tvar T  |
| <b>Obsah dodávky</b>      | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| <b>Materiál</b>           | Ušlechtilá ocel                                 |

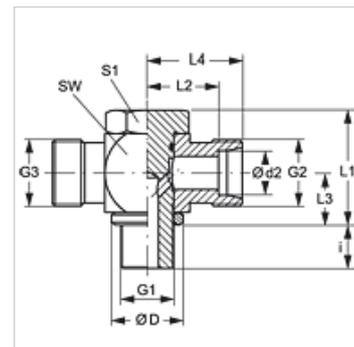

### Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

### Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

### Výrobek

| Označení              | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2<br>(mm) | G1           | G2 + G3    | Ø D<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1<br>(mm) |
|-----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| XSTOR 04 LL VA        | LL          | PN 63                  | 4            | G 1/8" -28   | M 8 x 1    | 14,0        | 8         | 24         | 11,0       | 8,0        | 15,0       | 18         | 17         |
| XSTOR 06 LL VA        | LL          | PN 63                  | 6            | G 1/8" -28   | M 10 x 1   | 14,0        | 8         | 24         | 11,5       | 10,0       | 17,0       | 18         | 17         |
| XSTOR 08 LL VA        | LL          | PN 63                  | 8            | G 1/8" -28   | M 12 x 1   | 14,0        | 8         | 24         | 11,5       | 10,0       | 17,0       | 18         | 17         |
| XSTOR NW 04 HL VA     | L           | PN 250                 | 6            | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 14,0        | 8         | 24         | 12,0       | 10,5       | 19,0       | 17         | 17         |
| XSTOR NW 06 HL VA     | L           | PN 250                 | 8            | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 18,0        | 12        | 30         | 14,5       | 14,0       | 22,0       | 22         | 19         |
| XSTOR NW 08 HL VA     | L           | PN 250                 | 10           | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 18,0        | 12        | 30         | 15,5       | 14,0       | 22,0       | 22         | 19         |
| XSTOR NW 10 HL 1/4 VA | L           | PN 250                 | 12           | G 1/4" -19   | M 18 x 1,5 | 18,0        | 12        | 30         | 15,5       | 14,0       | 22,5       | 22         | 22         |
| XSTOR NW 10 HL VA     | L           | PN 250                 | 12           | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 22,0        | 12        | 36         | 18,0       | 16,5       | 28,0       | 27         | 24         |
| XSTOR NW 13 HL VA     | L           | PN 250                 | 15           | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 26,0        | 14        | 45         | 21,5       | 21,5       | 29,0       | 32         | 30         |
| XSTOR NW 16 HL VA     | L           | PN 315                 | 18           | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 26,0        | 14        | 45         | 21,0       | 21,5       | 28,0       | 32         | 30         |
| XSTOR NW 20 HL VA     | L           | PN 160                 | 22           | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 32,0        | 16        | 53         | 27,5       | 24,0       | 35,0       | 41         | 36         |
| XSTOR NW 25 HL VA     | L           | PN 160                 | 28           | G 1" -11     | M 36 x 2   | 39,0        | 18        | 66         | 32,0       | 30,5       | 40,0       | 50         | 46         |
| XSTOR NW 32 HL VA     | L           | PN 160                 | 35           | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 49,0        | 20        | 76         | 36,0       | 35,5       | 47,0       | 60         | 55         |
| XSTOR NW 40 HL VA     | L           | PN 160                 | 42           | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 55,0        | 22        | 87         | 40,5       | 40,5       | 51,0       | 70         | 60         |
| XSTOR NW 03 HS VA     | S           | PN 315                 | 6            | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 18,0        | 12        | 30         | 16,5       | 14,0       | 22,0       | 22         | 19         |
| XSTOR NW 04 HS VA     | S           | PN 315                 | 8            | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 18,0        | 12        | 30         | 16,5       | 14,0       | 22,0       | 22         | 19         |
| XSTOR NW 06 HS 1/4 VA | S           | PN 315                 | 10           | G 1/4" -19   | M 18 x 1,5 | 18,0        | 12        | 30         | 16,5       | 14,0       | 24,0       | 22         | 22         |
| XSTOR NW 06 HS VA     | S           | PN 315                 | 10           | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 22,0        | 12        | 36         | 18,5       | 16,5       | 26,0       | 27         | 24         |
| XSTOR NW 08 HS VA     | S           | PN 315                 | 12           | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 22,0        | 12        | 36         | 18,5       | 16,5       | 27,0       | 27         | 24         |
| XSTOR NW 10 HS VA     | S           | PN 315                 | 14           | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 32,0        | 15        | 45         | 22,5       | 21,5       | 30,0       | 32         | 27         |
| XSTOR NW 13 HS VA     | S           | PN 315                 | 16           | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 26,0        | 14        | 45         | 22,0       | 21,5       | 30,0       | 32         | 30         |
| XSTOR NW 16 HS VA     | S           | PN 160                 | 20           | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 32,0        | 16        | 53         | 26,5       | 24,0       | 37,0       | 41         | 36         |
| XSTOR NW 20 HS VA     | S           | PN 160                 | 25           | G 1" -11     | M 36 x 2   | 39,0        | 18        | 66         | 31,5       | 30,5       | 44,0       | 50         | 46         |
| XSTOR NW 25 HS VA     | S           | PN 160                 | 30           | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 49,0        | 20        | 76         | 37,0       | 35,5       | 51,0       | 60         | 55         |
| XSTOR NW 32 HS VA     | S           | PN 160                 | 38           | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 55,0        | 22        | 87         | 41,5       | 40,5       | 57,0       | 70         | 60         |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - Ø d2 = vnější průměr trubky

### Varianty produktu

**STOR VA** Otočné šroubení, bez škrtiče, tvar T, hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem