


# XTR VA

Hrdlové šroubení, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Přípoj 1</b>           | Vnější cylindrický závit BSP                    |
| <b>Tvar těsnění 1</b>     | Tvar B  |
| <b>Přípoj 2 + 3</b>       | metrický vnější cylindrický závit               |
| <b>Tvar těsnění 2 + 3</b> | Vnitřní kužel 24°                               |
| <b>Konstrukce</b>         | hrdlové šroubení                                |
| <b>Provedení</b>          | tvar T  |
| <b>Norma</b>              | DIN 3907  |
| <b>Obsah dodávky</b>      | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| <b>Materiál</b>           | Ušlechtilá ocel                                 |

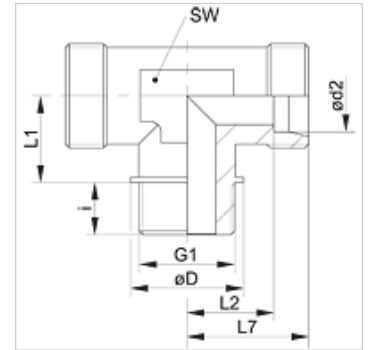

## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení        | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1           | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XTR NW 20 HL VA | L           | PN 160                 | 22        | G 3/4" -14   | 31,0     | 16     | 26      | 27,5    | 35      | 27      |
| XTR NW 25 HL VA | L           | PN 160                 | 28        | G 1" -11     | 39,0     | 18     | 30      | 30,5    | 38      | 36      |
| XTR NW 32 HL VA | L           | PN 160                 | 35        | G 1.1/4" -11 | 49,0     | 20     | 34      | 34,5    | 45      | 41      |
| XTR NW 40 HL VA | L           | PN 160                 | 42        | G 1.1/2" -11 | 55,0     | 22     | 39      | 40,0    | 51      | 50      |
| XTR NW 16 HS VA | S           | PN 400                 | 20        | G 3/4" -14   | 32,0     | 16     | 26      | 26,5    | 37      | 27      |
| XTR NW 20 HS VA | S           | PN 250                 | 25        | G 1" -11     | 39,0     | 18     | 30      | 30,0    | 42      | 36      |
| XTR NW 25 HS VA | S           | PN 160                 | 30        | G 1.1/4" -11 | 49,0     | 20     | 34      | 35,5    | 49      | 41      |
| XTR NW 32 HS VA | S           | PN 160                 | 38        | G 1.1/2" -11 | 55,0     | 22     | 39      | 41,0    | 57      | 50      |

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – Ø d2 = vnější průměr trubky

## Varianty produktu

|              |   |
|--------------|---|
| <b>XTR</b>   | Hrdlové šroubení, tvar T, Ocel            |
| <b>TR VA</b> | Hrdlové šroubení, tvar T, Ušlechtilá ocel |