
# VMK
Šroubení k zašroubování

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | metrický vnější závit kuželový |
| **Tvar těsnění 1** | s těsněním na závit |
| **Přípoj 2** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 2** | Vnitřní kužel 24° |
| **Konstrukce** | hrdlové šroubení |
| **Provedení** | přímé |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obsah dodávky** | hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



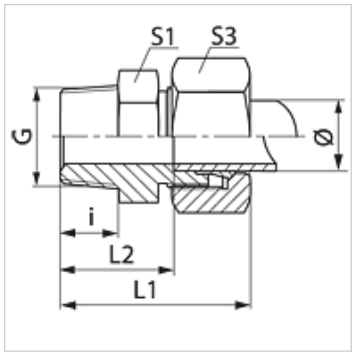


## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Vnější Ø trubky (mm) | G | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VM 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 26,0 | 16,0 | 11 | 10 |
| **VM 04 LL 10** | LL | PN 100 | 4 | M 10 x 1 K | 8 | 26,0 | 16,0 | 11 | 10 |
| **VM 04 LL 6** | LL | PN 100 | 4 | M 6 x 1 K | 8 | 27,0 | 16,0 | 10 | 10 |
| **VM 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | M 8 x 1 K | 8 | 26,0 | 14,5 | 11 | 12 |
| **VM 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 26,0 | 14,5 | 11 | 12 |
| **VM 06 LL 6** | LL | PN 100 | 6 | M 6 x 1 K | 8 | 27,5 | 14,5 | 11 | 12 |
| **VM 06 LL 8** | LL | PN 100 | 6 | M 8 x 1 K | 8 | 26,0 | 14,5 | 11 | 12 |
| **VM 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 8 | 28,0 | 16,5 | 12 | 14 |
| **VM 12 LL** | LL | PN 100 | 12 | M 16 x 1,5 K | 12 | 32,0 | 20,0 | 17 | 19 |
| | | | | | | | | | |
| **VMK NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 10 | 23,0 | 17,0 | 12 | 14 |
| **VMK NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12 | 25,0 | 20,0 | 17 | 17 |
| **VMK NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 12 | 26,0 | 21,0 | 17 | 19 |
| **VMK NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 12 | 27,0 | 22,0 | 19 | 22 |
| **VMK NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 12 | 29,0 | 23,0 | 24 | 27 |
| **VMK NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 14 | 31,0 | 25,5 | 27 | 32 |
| **VMK NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 k | 18 | 33,0 | 31,5 | 32 | 36 |
| **VMK NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 K | 20 | 34,0 | 34,5 | 41 | 41 |
| **VMK NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 K | 21 | 39,0 | 35,5 | 46 | 50 |
| **VMK NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 K | 22 | 42,0 | 38,0 | 55 | 60 |
| | | | | | | | | | |
| **VMK NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12 | 40,0 | 24,0 | 17 | 17 |
| **VMK NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12 | 42,0 | 25,0 | 17 | 19 |
| **VMK NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12 | 43,0 | 24,5 | 19 | 22 |
| **VMK NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12 | 45,0 | 26,5 | 22 | 24 |
| **VMK NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14 | 51,0 | 30,0 | 24 | 27 |
| **VMK NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14 | 51,0 | 31,5 | 27 | 30 |
| **VMK NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 K | 18 | 60,0 | 35,5 | 32 | 36 |
| **VMK NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 K | 20 | 67,0 | 38,0 | 41 | 46 |
| **VMK NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 K | 21 | 71,0 | 40,5 | 56 | 50 |
| **VMK NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | M 48 x 2 K | 22 | 79,0 | 44,0 | 55 | 60 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø = vnější průměr trubky

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **VMK MG** | Hrdlové šroubení, mosaz |
| **VMK VA** | Hrdlové šroubení, Ušlechtilá ocel |
| **XVMK** | Šroubení k zašroubování, Ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*