


Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Přípoj 1 | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| Tvar těsnění 1 | Tvar A |
| Přípoj 2 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 | Vnitřní kužel 24° |
| Konstrukce | Šroubení k našroubování |
| Provedení | přímé |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Obsah dodávky | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

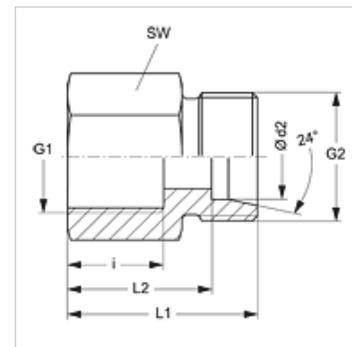

Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-------------------|-------------|------------------------|-----------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|
| XGAR NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 12,0 | 26,0 | 19,0 | 14 |
| XGAR NW 04 HL 1/4 | L | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 31,0 | 24,0 | 19 |
| XGAR NW 04 HL 3/8 | L | PN 315 | 6 | G 3/8" -19 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 32,0 | 25,0 | 22 |
| XGAR NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 17,0 | 31,0 | 24,0 | 19 |
| XGAR NW 06 HL 3/8 | L | PN 315 | 8 | G 3/8" -19 | M 14 x 1,5 | 17,0 | 32,0 | 25,0 | 22 |
| XGAR NW 06 HL 1/2 | L | PN 315 | 8 | G 1/2" -14 | M 14 x 1,5 | 20,0 | 36,0 | 29,0 | 27 |
| XGAR NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 32,0 | 25,0 | 19 |
| XGAR NW 08 HL 3/8 | L | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 33,0 | 26,0 | 22 |
| XGAR NW 08 HL 1/2 | L | PN 315 | 10 | G 1/2" -14 | M 16 x 1,5 | 20,0 | 37,0 | 30,0 | 27 |
| XGAR NW 10 HL 1/4 | L | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 32,0 | 25,0 | 19 |
| XGAR NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 33,0 | 26,0 | 22 |
| XGAR NW 10 HL 1/2 | L | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 20,0 | 37,0 | 30,0 | 27 |
| XGAR NW 13 HL 3/8 | L | PN 315 | 15 | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 17,0 | 34,0 | 27,0 | 24 |
| XGAR NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 20,0 | 38,0 | 31,0 | 27 |
| XGAR NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 20,0 | 38,0 | 30,5 | 27 |
| XGAR NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 22,0 | 43,0 | 35,5 | 32 |
| XGAR NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 24,5 | 45,5 | 38,0 | 41 |
| XGAR NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 26,5 | 51,5 | 41,0 | 50 |
| XGAR NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 28,5 | 53,5 | 42,5 | 55 |
| XGAR NW 03 HS | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 17,0 | 33,0 | 26,0 | 19 |
| XGAR NW 04 HS | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 33,0 | 26,0 | 19 |
| XGAR NW 06 HS | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 34,0 | 26,5 | 24 |
| XGAR NW 08 HS | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 17,0 | 34,0 | 26,5 | 24 |
| XGAR NW 10 HS | S | PN 400 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 20,0 | 40,0 | 32,0 | 27 |
| XGAR NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 20,0 | 40,0 | 31,5 | 27 |
| XGAR NW 16 HS | S | PN 315 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 22,0 | 45,0 | 34,5 | 36 |
| XGAR NW 20 HS | S | PN 315 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 24,5 | 49,5 | 37,5 | 41 |
| XGAR NW 25 HS | S | PN 315 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 26,5 | 55,5 | 42,0 | 50 |
| XGAR NW 32 HS | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 28,5 | 59,5 | 43,5 | 60 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø d2 = vnější průměr trubky

Varianty produktu

| | |
|----------------|--|
| XGAR VA | Šroubení k našroubování, Ušlechtilá ocel |
| GAR | Šroubení k našroubování, Ocel |