


SW HB

Hrdlo přepážkového šroubení, úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | Vnitřní kužel 60° |
| Přípoj 2 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 2 | Vnitřní kužel 60° |
| Konstrukce | Hrdlo přepážkového šroubení |
| Provedení | úhel 90° |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

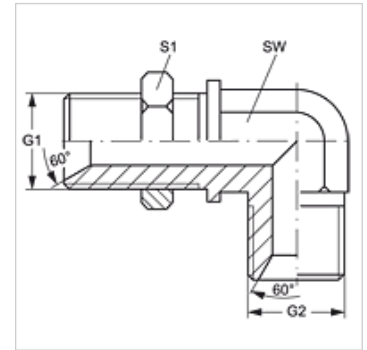

Výrobek

| Označení | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|----------|--------------|------------|----|
| SW HB 02 | G 1/8" -28 | 11 | 14 |
| SW HB 04 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| SW HB 06 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| SW HB 08 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| SW HB 10 | G 5/8" -14 | 22 | 30 |
| SW HB 12 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| SW HB 16 | G 1" -11 | 33 | 41 |
| SW HB 20 | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 |
| SW HB 24 | G 1.1/2" -11 | 50 | 55 |

SW, S1, S2 = otvor klíče