


# UEM B

Přesuvná matice pro lemované přípoje

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Přípoj 1</b>          | metrické závity pro matice           |
| <b>Konstrukce</b>        | Přesuvná matice pro lemované přípoje |
| <b>Materiál</b>          | Ocel                                 |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                  |

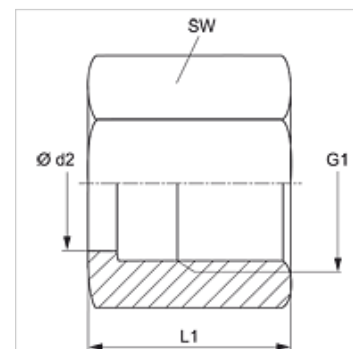

## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení     | Typová řada | Provozní tlak v barech | pro vnější Ø trubky (mm) | G1         | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|--------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------|-----------|---------|---------|
| UEM NW 04 LB | L           | PN 315                 | 6                        | M 12 x 1,5 | 7,7       | 18,0    | 14      |
| UEM NW 06 LB | L           | PN 315                 | 8                        | M 14 x 1,5 | 9,5       | 19,0    | 17      |
| UEM NW 08 LB | L           | PN 315                 | 10                       | M 16 x 1,5 | 11,7      | 20,5    | 19      |
| UEM NW 10 LB | L           | PN 315                 | 12                       | M 18 x 1,5 | 13,8      | 21,5    | 22      |
| UEM NW 13 LB | L           | PN 315                 | 15                       | M 22 x 1,5 | 17,7      | 24,0    | 27      |
| UEM NW 16 LB | L           | PN 315                 | 18                       | M 26 x 1,5 | 21,1      | 23,0    | 32      |
| UEM NW 20 LB | L           | PN 160                 | 22                       | M 30 x 2   | 24,3      | 27,5    | 36      |
| UEM NW 25 LB | L           | PN 160                 | 28                       | M 36 x 2   | 30,3      | 27,5    | 41      |
| UEM NW 32 LB | L           | PN 160                 | 35                       | M 45 x 2   | 38,2      | 30,0    | 50      |
| UEM NW 40 LB | L           | PN 160                 | 42                       | M 52 x 2   | 45,2      | 34,0    | 60      |
| UEM NW 03 SB | S           | PN 630                 | 6                        | M 14 x 1,5 | 7,7       | 19,0    | 17      |
| UEM NW 04 SB | S           | PN 630                 | 8                        | M 16 x 1,5 | 9,5       | 20,0    | 19      |
| UEM NW 06 SB | S           | PN 630                 | 10                       | M 18 x 1,5 | 11,7      | 21,5    | 22      |
| UEM NW 08 SB | S           | PN 630                 | 12                       | M 20 x 1,5 | 13,8      | 22,0    | 24      |
| UEM NW 10 SB | S           | PN 630                 | 14                       | M 22 x 1,5 | 17,7      | 24,0    | 27      |
| UEM NW 13 SB | S           | PN 400                 | 16                       | M 24 x 1,5 | 18,6      | 26,5    | 30      |
| UEM NW 16 SB | S           | PN 400                 | 20                       | M 30 x 2   | 24,3      | 27,5    | 36      |
| UEM NW 20 SB | S           | PN 400                 | 25                       | M 36 x 2   | 28,6      | 30,5    | 46      |
| UEM NW 25 SB | S           | PN 400                 | 30                       | M 42 x 2   | 34,1      | 32,0    | 50      |
| UEM NW 32 SB | S           | PN 315                 | 38                       | M 52 x 2   | 42,2      | 38,0    | 60      |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak

## Varianty produktu

UEM B VA Přesuvná matice pro lemované přípoje, Ušlechtilá ocel