
# W45 HMO HJ

Hrdlo k zašroubování, úhel 45°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 1** | Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování |
| **Přípoj 2** | Vnější závit UN/UNF |
| **Tvar těsnění 2** | Vnější kužel 74° |
| **Konstrukce** | Hrdlo k zašroubování |
| **Provedení** | úhel 45° |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



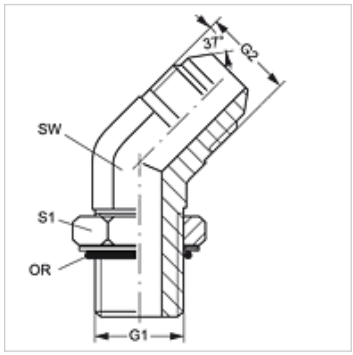


## Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **W45 HMO 10 HJ 04** | M 10 x 1 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,2 x 1,5 |
| **W45 HMO 10 HJ 05** | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 13 | 14 | 8,2 x 1,5 |
| **W45 HMO 12 HJ 04** | M 12 x 1,5 | 7/16" -20 UNF | 13 | 17 | 9,4 x 2,1 |
| **W45 HMO 12 HJ 05** | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 | 9,4 x 2,1 |
| **W45 HMO 14 HJ 05** | M 14 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 13 | 19 | 11,4 x 2,1 |
| **W45 HMO 14 HJ 06** | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 11,4 x 2,1 |
| **W45 HMO 16 HJ 06** | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,4 x 2,1 |
| **W45 HMO 16 HJ 08** | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13,4 x 2,1 |
| **W45 HMO 18 HJ 08** | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 | 15,4 x 2,1 |
| **W45 HMO 18 HJ 10** | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 24 | 15,4 x 2,1 |
| **W45 HMO 22 HJ 10** | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,4 x 2,1 |
| **W45 HMO 22 HJ 12** | M 22 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 19,4 x 2,1 |
| **W45 HMO 27 HJ 12** | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,7 x 2,8 |
| **W45 HMO 27 HJ 16** | M 27 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 32 | 23,7 x 2,8 |
| **W45 HMO 33 HJ 16** | M 33 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,7 x 2,8 |

SW, S1, S2 = otvor klíče

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*