


# W45 HN HJOF

Hrdlo k zašroubování, úhel 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Přípoj 1</b>          | Vnější závit NPT            |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | s těsněním na závit         |
| <b>Přípoj 2</b>          | Vnější závit ORFS           |
| <b>Tvar těsnění 2</b>    | plošně těsnící s O-kroužkem |
| <b>Konstrukce</b>        | Hrdlo k zašroubování        |
| <b>Provedení</b>         | přímé                       |
| <b>Materiál</b>          | Ocel                        |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený         |

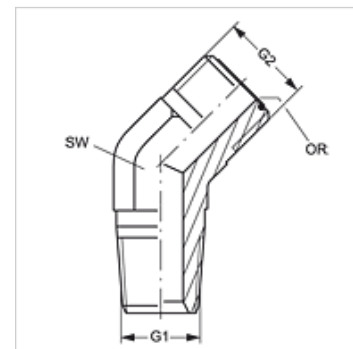

## Výrobek

| Označení                 | G1           | G2             | SW<br>(mm) | OR           |
|--------------------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| <b>W45 HN 02 HJOF 04</b> | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF  | 14         | 7,65 x 1,78  |
| <b>W45 HN 04 HJOF</b>    | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF  | 14         | 7,65 x 1,78  |
| <b>W45 HN 04 HJOF 06</b> | 1/4" -18 NPT | 11/16" -16 UN  | 19         | 9,25 x 1,78  |
| <b>W45 HN 06 HJOF 04</b> | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF  | 19         | 7,65 x 1,78  |
| <b>W45 HN 06 HJOF</b>    | 3/8" -18 NPT | 11/16" -16 UN  | 19         | 9,25 x 1,78  |
| <b>W45 HN 06 HJOF 08</b> | 3/8" -18 NPT | 13/16" -16 UN  | 19         | 12,42 x 1,78 |
| <b>W45 HN 08 HJOF 06</b> | 1/2" -14 NPT | 11/16" -16 UN  | 22         | 9,25 x 1,78  |
| <b>W45 HN 08 HJOF</b>    | 1/2" -14 NPT | 13/16" -16 UN  | 22         | 12,42 x 1,78 |
| <b>W45 HN 08 HJOF 10</b> | 1/2" -14 NPT | 1" -14 UNS     | 27         | 15,60 x 1,78 |
| <b>W45 HN 12 HJOF</b>    | 3/4" -14 NPT | 1.3/16" -12 UN | 30         | 18,77 x 1,78 |
| <b>W45 HN 16 HJOF</b>    | 1" -11,5 NPT | 1.7/16" -12 UN | 37         | 23,52 x 1,78 |

SW = otvor klíče