


# W45 HRK HJ

Hrdlo k zašroubování, úhel 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |   |
|-------------------|---|
| Přípoj 1          | Vnější závit kuželový BSPT              |
| Tvar těsnění 1    | s těsněním na závit                     |
| Přípoj 2          | Vnější závit UN/UNF                     |
| Tvar těsnění 2    | Vnější kužel 74°                        |
| Konstrukce        | Hrdlo k zašroubování směrově stavitelné |
| Provedení         | úhel 45°                                |
| Materiál          | Ocel                                    |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený                     |

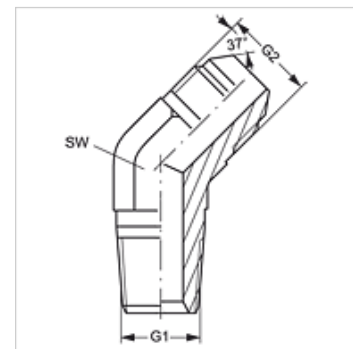

## Výrobek

| Označení         | G1         | G2             | SW<br>(mm) |
|------------------|------------|----------------|------------|
| W45 HRK 02 HJ 04 | R 1/8" K   | 7/16" -20 UNF  | 11         |
| W45 HRK 02 HJ 05 | R 1/8" K   | 1/2" -20 UNF   | 13         |
| W45 HRK 02 HJ 06 | R 1/8" K   | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| W45 HRK 04 HJ    | R 1/4" K   | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| W45 HRK 04 HJ 05 | R 1/4" K   | 1/2" -20 UNF   | 22         |
| W45 HRK 04 HJ 06 | R 1/4" K   | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| W45 HRK 04 HJ 08 | R 1/4" K   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| W45 HRK 06 HJ 04 | R 3/8" K   | 7/16" -20 UNF  | 19         |
| W45 HRK 06 HJ 05 | R 3/8" K   | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| W45 HRK 06 HJ    | R 3/8" K   | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| W45 HRK 06 HJ 08 | R 3/8" K   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| W45 HRK 06 HJ 10 | R 3/8" K   | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| W45 HRK 08 HJ 04 | R 1/2" K   | 7/16" -20 UNF  | 22         |
| W45 HRK 08 HJ 06 | R 1/2" K   | 9/16" -18 UNF  | 22         |
| W45 HRK 08 HJ    | R 1/2" K   | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| W45 HRK 08 HJ 10 | R 1/2" K   | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| W45 HRK 08 HJ 12 | R 1/2" K   | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| W45 HRK 12 HJ    | R 3/4" K   | 1.1/16" -12 UN | 37         |
| W45 HRK 12 HJ 10 | R 3/4" K   | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| W45 HRK 12 HJ 16 | R 3/4" K   | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| W45 HRK 16 HJ 10 | R 1" K     | 7/8" -14 UNF   | 33         |
| W45 HRK 16 HJ 12 | R 1" K     | 1.1/16" -12 UN | 33         |
| W45 HRK 16 HJ    | R 1" K     | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| W45 HRK 16 HJ 20 | R 1" K     | 1.5/8" -12 UN  | 41         |
| W45 HRK 20 HJ    | R 1.1/4" K | 1.5/8" -12 UN  | 41         |
| W45 HRK 24 HJ    | R 1.1/2" K | 1.7/8" -12 UN  | 48         |
| W45 HRK 32 HJ    | R 2" K     | 2.1/2" -12 UN  | 66         |

SW = otvor klíče