


W90 AJ HJ

Hrdlo k našroubování, úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Přípoj 1 | Závit UN/UNF pro matice |
| Tvar těsnění 1 | Vnitřní kužel 74° |
| Přípoj 2 | Vnější závit UN/UNF |
| Tvar těsnění 2 | Vnější kužel 74° |
| Konstrukce | Hrdlo k přivaření |
| Provedení | úhel 90° |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

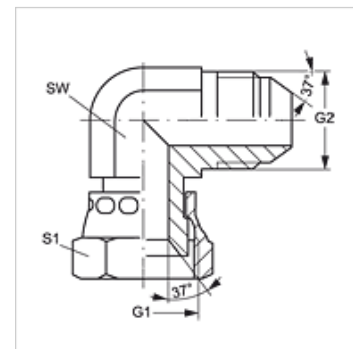

Výrobek

| Označení | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|--------------|----------------|------------|----|
| W90 AJ 04 HJ | 7/16" -20 UNF | 12 | 14 |
| W90 AJ 05 HJ | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 |
| W90 AJ 06 HJ | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 |
| W90 AJ 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| W90 AJ 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| W90 AJ 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| W90 AJ 14 HJ | 1.3/16" -12 UN | 33 | 36 |
| W90 AJ 16 HJ | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 |
| W90 AJ 20 HJ | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| W90 AJ 24 HJ | 1.7/8" -12 UN | 48 | 60 |
| W90 AJ 32 HJ | 2.1/2" -12 UN | 65 | 75 |

SW, S1, S2 = otvor klíče

Varianty produktu

W90 AJ HJ VA Hrdlo k našroubování, úhel 90°, Ušlechtilá ocel