


W90 AN HN

Hrdlo k zašroubování, úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Přípoj 1 | Závit pro matice NPT (NPSM) |
| Tvar těsnění 1 | Vnější kužel 60° |
| Přípoj 2 | Vnější závit NPT |
| Tvar těsnění 2 | s těsněním na závit |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování |
| Provedení | úhel 90° |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

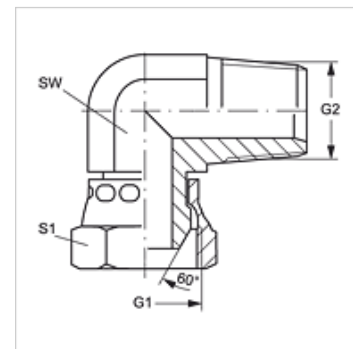

Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|-----------------|------------------|------------------|------------|----|
| W90 AN 02 HN | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 11 | 14 |
| W90 AN 04 HN 02 | 1/4" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 | 18 |
| W90 AN 04 HN | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 14 | 18 |
| W90 AN 04 HN 06 | 1/4" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 19 | 18 |
| W90 AN 04 HN 08 | 1/4" -18 NPT | 1/2" -14 NPT | 19 | 18 |
| W90 AN 06 HN 04 | 3/8" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 | 22 |
| W90 AN 06 HN | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 19 | 22 |
| W90 AN 06 HN 08 | 3/8" -18 NPT | 1/2" -14 NPT | 22 | 22 |
| W90 AN 06 HN 12 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -14 NPT | 25 | 22 |
| W90 AN 08 HN 06 | 1/2" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 | 25 |
| W90 AN 08 HN | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 22 | 25 |
| W90 AN 08 HN 12 | 1/2" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 27 | 25 |
| W90 AN 12 HN 08 | 3/4" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 | 32 |
| W90 AN 12 HN | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 27 | 32 |
| W90 AN 12 HN 16 | 3/4" -14 NPT | 1" -11,5 NPT | 33 | 32 |
| W90 AN 16 HN 12 | 1" -11,5 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 | 38 |
| W90 AN 16 HN | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 33 | 38 |
| W90 AN 20 HN | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 41 | 48 |
| W90 AN 20 HN 24 | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/2" -11,5 NPT | 48 | 48 |
| W90 AN 24 HN | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.1/2" -11,5 NPT | 48 | 54 |
| W90 AN 32 HN | 2" -11,5 NPT | 2" -11,5 NPT | 64 | 67 |

SW, S1, S2 = otvor klíče