


# W90 HB HN

Hrdlo k zašroubování, úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 60°
<b>Přípoj 2</b>	Vnější závit NPT
<b>Tvar těsnění 2</b>	s těsněním na závit
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k zašroubování
<b>Provedení</b>	úhel 90°
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

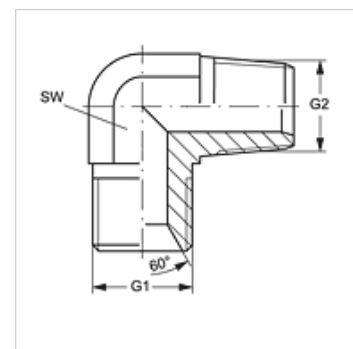

## Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)
W90 HB 02 HN	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	11
W90 HB 04 HN 02	G 1/4" -19	1/8" -27 NPT	14
W90 HB 04 HN	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	14
W90 HB 06 HN 04	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	19
W90 HB 06 HN	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	19
W90 HB 06 HN 08	G 3/8" -19	1/2" -14 NPT	22
W90 HB 08 HN 06	G 1/2" -14	3/8" -18 NPT	22
W90 HB 08 HN	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	22
W90 HB 12 HN 08	G 3/4" -14	1/2" -14 NPT	27
W90 HB 12 HN	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	27
W90 HB 16 HN	G 1" -11	1" -11,5 NPT	33
W90 HB 20 HN	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11,5 NPT	41
W90 HB 24 HN	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11,5 NPT	50
W90 HB 32 HN	G 2" -11	2" -11,5 NPT	55

SW = otvor klíče