


W90 HN IN

Hrdlo k zašroubování, úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Přípoj 1 | Vnější závit NPT |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Přípoj 2 | Vnitřní závit NPT |
| Tvar těsnění 2 | s těsněním na závit |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování |
| Provedení | úhel 90° |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

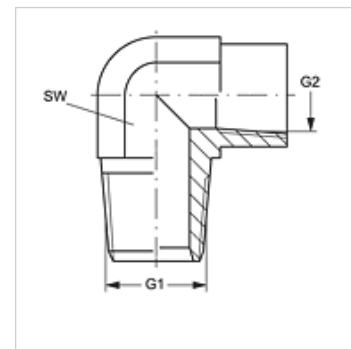

Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|--------------|--------------|------------|
| W90 HN 02 IN | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 16 |
| W90 HN 04 IN 02 | 1/4" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 16 |
| W90 HN 04 IN | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| W90 HN 06 IN | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| W90 HN 08 IN | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| W90 HN 12 IN 08 | 3/4" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| W90 HN 12 IN | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 |
| W90 HN 16 IN | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |

SW = otvor klíče

Varianty produktu

W90 HN IN VA Hrdlo k zašroubování, úhel 90°, Ušlechtilá ocel