


W90 HN L HJ

Hrdlo k zašroubování dlouhé, úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější závit NPT |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Přípoj 2 | Vnější závit UN/UNF |
| Tvar těsnění 2 | Vnější kužel 74° |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování dlouhé |
| Provedení | úhel 90° |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

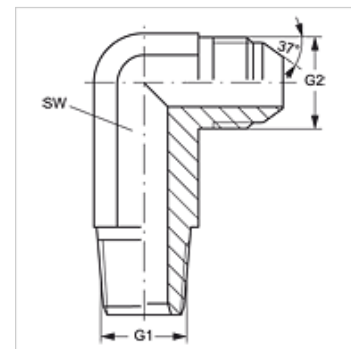

Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------------|------------------|----------------|------------|
| W90 HN L 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UN | 11 |
| W90 HN L 04 HJ | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| W90 HN L 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W90 HN L 06 HJ | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| W90 HN L 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W90 HN L 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W90 HN L 12 HJ | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W90 HN L 16 HJ | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| W90 HN L 20 HJ | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 41 |

SW = otvor klíče