


W90 HRK AB

Hrdlo k zašroubování, úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější závit kuželový BSPT |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Přípoj 2 | závit pro matice BSP |
| Tvar těsnění 2 | Vnitřní kužel 60° |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování |
| Provedení | úhel 90° |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

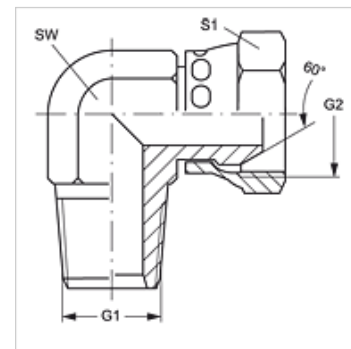

Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 |
|----------------------|------------|--------------|------------|----|----|
| W90 HRK 04 AB | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14 | 19 | 19 |
| W90 HRK 06 AB | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 22 |
| W90 HRK 08 AB | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22 | 27 | 27 |
| W90 HRK 12 AB | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 | 32 | 32 |
| W90 HRK 16 AB | R 1" K | G 1" -11 | 33 | 41 | 41 |
| W90 HRK 20 AB | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 | 50 |
| W90 HRK 24 AB | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 48 | 60 | 60 |

SW, S1, S2 = otvor klíče