


# W90 HROK HJR

Hrdlo k zašroubování, úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování
<b>Přípoj 2</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 2</b>	Vnější kužel 60°
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k zašroubování
<b>Provedení</b>	úhel 90°
<b>Norm. přípoj 2</b>	JIS B 8363
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

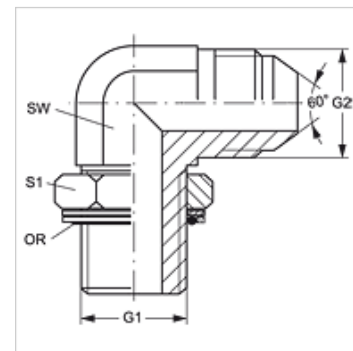

## Výrobek

Označení	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR
W90 HROK 04 HJR	G 1/4" -19	19	14	10,77 x 2,62
W90 HROK 06 HJR	G 3/8" -19	22	19	13,94 x 2,62
W90 HROK 08 HJR	G 1/2" -14	27	22	17,86 x 2,62
W90 HROK 12 HJR	G 3/4" -14	36	27	23,47 x 2,62
W90 HROK 16 HJR	G 1" -11	41	33	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = otvor klíče

## Náhradní díly

**KAMMRING G** Kroužek komory palcový