

DRV 1700

Zpětný škrťací ventil DVR 1700


HANSA FLEX

Vlastnosti

Obsah dodávky s pojistnou maticí

Média Minerální olej

Provozní tlak max. 210 bar

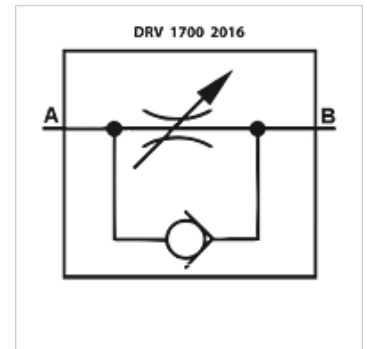

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

Výrobek

| Označení | Průtok max. (L/min) | G1 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Hmotnost (kg) |
|--------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| DRV 1700-1/4 | 15 | G 1/4" -19 | 56 | 60 | 17 | 0,15 |
| DRV 1700-3/8 | 30 | G 3/8" -19 | 65 | 73 | 22 | 0,28 |
| DRV 1700-1/2 | 50 | G 1/2" -14 | 87 | 85 | 27 | 0,52 |