
DV IR
Škrticí ventil DV IR

Vlastnosti

Konstrukce	Konstrukční řada EVN
Obsah dodávky	s pojistnou maticí
Materiál	Těsnění: NBR
Teplota max.	100 °C
Média	Minerální olej
Provozní tlak	max. 210 bar



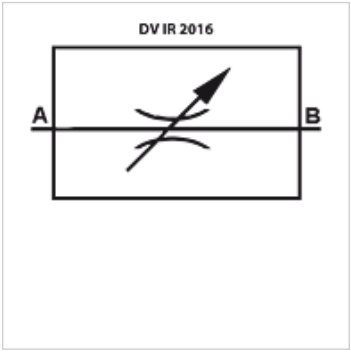

Upozornění
Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Upozornění k objednávkám
těsnění z FPM (vitonu) do + 200°C na dotaz.

Výrobek

Označení	Průtok max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Hmotnost (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.