

## Vlastnosti

**Konstrukce** Konstrukční řada EVN


**Obsah dodávky** s pojistnou maticí

**Materiál** Těsnění: NBR

**Teplota max.** 100 °C

**Média** Minerální olej

**Provozní tlak** max. 210 bar

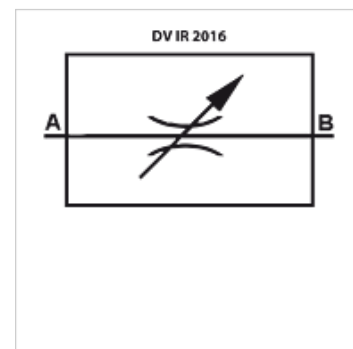

## Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

## Upozornění k objednávkám

těsnění z FPM (vitonu) do + 200°C na dotaz.

## Výrobek

Označení	Průtok max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Hmotnost (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48