

Vlastnosti

Konstrukce Konstrukční řada EVN


Obsah dodávky s pojistnou maticí

Materiál Těsnění: NBR

Teplota max. 100 °C

Média Minerální olej

Provozní tlak max. 210 bar

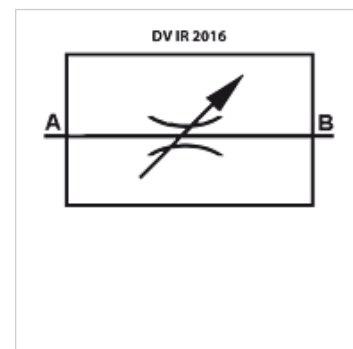

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Upozornění k objednávkám

těsnění z FPM (vitonu) do + 200°C na dotaz.

Výrobek

Označení	Průtok max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Hmotnost (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48