


AFS SCHRAUBE

Šroub s vnitřním šestihranem

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Konstrukce | Šroub s vnitřním šestihranem |
| Norma | DIN 912 (ISO 4762) |
| Materiál | Ocel 10.9 |
| Povrchová ochrana | černě olejovaný |

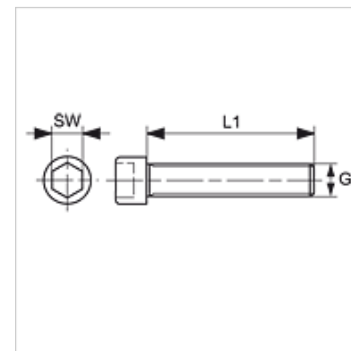

Výrobek

| Označení | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------------------|-------------|------------|------------|
| AFS SCHRAUBE 1 | M 8 x 1,25 | 25 | 6 |
| AFS SCHRAUBE 2 | M 8 x 1,25 | 30 | 6 |
| AFS SCHRAUBE 3 | M 10 x 1,5 | 35 | 8 |
| AFS SCHRAUBE 4 | M 10 x 1,5 | 40 | 8 |
| AFS SCHRAUBE 5 | M 12 x 1,75 | 45 | 10 |
| AFS SCHRAUBE 6 | M 14 x 2 | 45 | 12 |
| AFS SCHRAUBE 7 | M 16 x 2 | 50 | 14 |
| AFS SCHRAUBE 8 | M 20 x 2,5 | 65 | 17 |

SW = otvor klíče

je příslušenstvím následujících produktů

| | |
|----------------------|--------------------|
| FH (3000 PSI) | Dělená příruba SAE |
| FH (6000 PSI) | Dělená příruba SAE |
| VF (3000 PSI) | Plná příruba SAE |
| VF (6000 PSI) | Plná příruba SAE |