


# AFS 90 G (6000 PSI)

SAE příruba k zašroubování, BSP, úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Tlaková řada</b>      | 6000 psi                   |
| <b>Norma</b>             | SAE J 518 C<br>ISO 6162    |
| <b>Provedení</b>         | úhel 90°                   |
| <b>Konstrukce</b>        | Příruba k zašroubování SAE |
| <b>Upevnění</b>          | Otvor pro šroub            |
| <b>Obsah dodávky</b>     | jenom příruba              |
| <b>Materiál</b>          | S355J2G3 (ST52.3)          |
| <b>Povrchová ochrana</b> | černě olejovaný            |

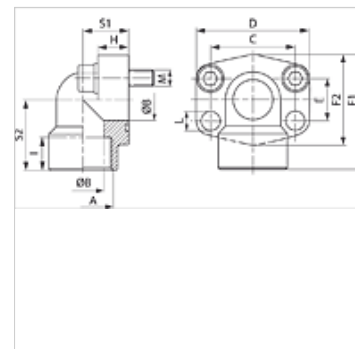

## Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

Doporučené šrouby jsou uvedeny ve sloupcích M (metr) nebo M (unc).

## Výrobek

| Označení                | PB 10.9<br>(bar) | Konstrukční<br>velikost | A            | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) | F1<br>(mm) | I<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   | M unc          |
|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>AFS 401/90 G 012</b> | 400              | 1/2"                    | G 1/2" -14   | 13          | 40,5      | 18,2      | 60         | 19        | 20         | 37         | 9,0       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| <b>AFS 401/90 G 038</b> | 400              | 1/2"                    | G 3/8" -19   | 13          | 40,5      | 18,2      | 60         | 19        | 20         | 37         | 9,0       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| <b>AFS 402/90 G</b>     | 400              | 3/4"                    | G 3/4" -14   | 19          | 50,8      | 23,8      | 70         | 20        | 28         | 43         | 11,0      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| <b>AFS 403/90 G</b>     | 400              | 1"                      | G 1" -11     | 25          | 57,2      | 27,8      | 85         | 22        | 34         | 51         | 13,0      | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| <b>AFS 404/90 G</b>     | 400              | 1.1/4"                  | G 1.1/4" -11 | 32          | 66,7      | 31,8      | 95         | 25        | 38         | 56         | *1        | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| <b>AFS 405/90 G</b>     | 400              | 1.1/2"                  | G 1.1/2" -11 | 38          | 79,4      | 36,5      | 110        | 28        | 42         | 65         | 17,0      | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| <b>AFS 406/90 G</b>     | 400              | 2"                      | G 2" -11     | 51          | 96,8      | 44,5      | 132        | 33        | 45         | 75         | 21,0      | M 20 x 70 | -              |

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak

\*1) = 15,0 u metrických šroubů; 13,5 u šroubů UNC

## Varianty produktu

**AFS 90 G M (3000 / 6000 PSI)** SAE příruba k zašroubování, BSP, úhel 90°, se sadou metrických šroubů a o-kroužkem

**AFS 90 G U (3000 / 6000 PSI)** SAE příruba k zašroubování, BSP, úhel 90°, se sadou šroubů UNC a s O-kroužkem