


# AFS 90 ST (3000 PSI)

Přivařovací příruba SAE, úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Tlaková řada</b>      | 3000 psi                   |
| <b>Norma</b>             | SAE J 518 C<br>ISO 6162    |
| <b>Provedení</b>         | úhel 90°                   |
| <b>Konstrukce</b>        | SAE welded on flange       |
| <b>Upevnění</b>          | se sadou metrických šroubů |
| <b>Obsah dodávky</b>     | jenom příruba              |
| <b>Materiál</b>          | S355J2G3 (ST52.3)          |
| <b>Povrchová ochrana</b> | černě olejovaný            |

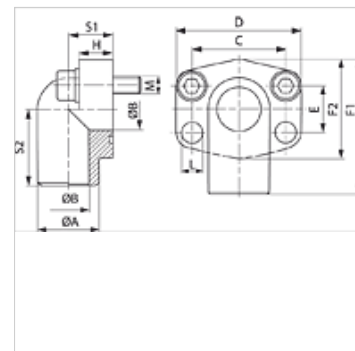

## Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

Doporučené šrouby jsou uvedeny ve sloupcích M (metr) nebo M (unc).

## Výrobek

| Označení             | PB 10.9<br>(bar) | Konstrukční<br>velikost | Ø A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F1<br>(mm) | F2<br>(mm) | H<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   |
|----------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| <b>AFS 200/90 ST</b> | 350              | 3/4"                    | 27,0        | 19          | 47,6      | 70        | 22,2      | 63         | 50         | 21,0      | 23,0       | 41         | 11,0      | M 10 x 40 |
| <b>AFS 202/90 ST</b> | 315              | 1"                      | 34,5        | 23          | 52,4      | 75        | 26,2      | 72         | 60         | 24,0      | 25,0       | 48         | 11,0      | M 10 x 45 |
| <b>AFS 204/90 ST</b> | 250              | 1.1/4"                  | 43,0        | 31          | 58,7      | 86        | 30,2      | 82         | 68         | 25,0      | 27,0       | 54         | 11,5      | M 10 x 45 |
| <b>AFS 206/90 ST</b> | 200              | 1.1/2"                  | 50,0        | 35          | 69,9      | 97        | 35,7      | 92         | 78         | 29,0      | 31,5       | 57         | 14,0      | M 12 x 50 |
| <b>AFS 208/90 ST</b> | 200              | 2"                      | 65,0        | 48          | 77,8      | 100       | 42,9      | 99         | 90         | 50,0      | 37,5       | 63         | 14,0      | M 12 x 70 |

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak

## Varianty produktu

**AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI)** Přivařovací příruba SAE, úhel 90°, se sadou metrických šroubů a o-kroužkem