# AFS G M (6000 PSI)


SAE příruba k zašroubování, BSP

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Tlaková řada** | 6000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Provedení** | přímé |
| **Konstrukce** | Příruba k zašroubování SAE |
| **Upevnění** | Otvor pro šroub |
| **Obsah dodávky** | se sadou metrických šroubů a o-kroužkem |
| **Materiál** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Povrchová ochrana** | černě olejovaný |



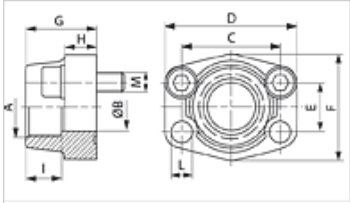


## Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

## Výrobek

| Označení | PB 10.9 (bar) | Konstrukční velikost | A | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 401 G 1/2 M** | 400 | 1/2" | G 1/2" -14 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M 8 x 30 |
| **AFS 401 G 3/8 M** | 400 | 1/2" | G 3/8" -19 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M 8 x 30 |
| **AFS 402 G 1/2 M** | 400 | 3/4" | G 1/2" -14 | 13 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11 | M 10 x 35 |
| **AFS 402 G 3/4 M** | 400 | 3/4" | G 3/4" -14 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11 | M 10 x 35 |
| **AFS 403 G 3/4 M** | 400 | 1" | G 3/4" -14 | 19 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13 | M 12 x 45 |
| **AFS 403 G 1 M** | 400 | 1" | G 1" -11 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13 | M 12 x 45 |
| **AFS 404 G 1 M** | 400 | 1.1/4" | G 1" -11 | 25 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | 15 | M 14 x 45 |
| **AFS 404 G 1 1/4 M** | 400 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | 15 | M 14 x 45 |
| **AFS 405 G 1 1/4 M** | 400 | 1.1/2" | G 1.1/4" -11 | 32 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17 | M 16 x 50 |
| **AFS 405 G 1 1/2 M** | 400 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17 | M 16 x 50 |
| **AFS 406 G 1 1/2 M** | 400 | 2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21 | M 20 x 65 |
| **AFS 406 G 2 M** | 400 | 2" | G 2" -11 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21 | M 20 x 65 |

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – Ø = vnější průměr trubky

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **AFS G (6000 PSI)** | SAE příruba k zašroubování, BSP, jenom příruba |
| **AFS G U (6000 PSI)** | SAE příruba k zašroubování, BSP, se sadou šroubů UNC a s O-kroužkem |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*